

ÜRÜN KATALOĞU



HAKKIMIZDA





Yapı Kimyasalları Sektörünün Yenilikçi Markası

Quadro Flex

Sektörün Lider Kuruluşu olan EPSA, gücüne güç katacak, **QUADROFLEX** i de bünyesine katarak yüksek teknoloji, çözüm odaklı kaliteli ürünleri, Türkiye'deki müşterilerine sunmaya başlamıştır.

35.000 m² alana kurulu entegre üretim tesisi ile, TOZ, REÇİNE, LİKİT ÜRETİM HATLARI ile sektörde yerini alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Uzman kadrosu ile her bir müşterisinin ihtiyacına uygun çözümler üreten, hizmet verdiği sektörle öncülüğe sahip bir kuruluştur.

Ürünlerimizde en yüksek kalite standartlarını sağlamak ve bu standartları sürekli yükseltmek önceliğidir. Bu sayede sadece mevcut talepleri değil, gelecekte oluşacak beklentileri de bugünden karşılayabilir.

QUADROFLEX ismini oluşturan dört bileşen ise,
Yüksek Kalite, Güçlü Teknik Alt Yapı, Her Zaman Güvenilir ve Çözüm Odaklılık tır.

VİZYON



Yapı kimyasalları sektöründe sadece bir oyuncu olmak değil, aynı zamanda sektörün dönüşümünü liderlik eden bir güç olmayı vizyonumuz olarak belirledik. Sürekli araştırma ve geliştirme ile daha etkili, enerji verimli ve estetik açıdan tatmin edici yapılar oluşturmayı hedefliyoruz. İnovasyonu ve sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla, sektöre ve topluma değer katmaya, çalışanlarımıza ilham vermeye ve sektöre yön vermeye odaklanıyoruz.


MİSYON

Yapıların temelini daha sağlam atmak, sürdürülebilirliği desteklemek ve inovasyon ile çevre dostu çözümler sunmak amacıyla yola çıkan QUADROFLEX olarak, sektörün, tüm teknik ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş ürünler üreterek, inşaat sektörünü daha dayanıklı ve estetik eserlerle buluşturmayı taahhüt ediyoruz. Güvenilirliği, kaliteyi ve çevreye duyarlılığı bir araya getirerek, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı, Türkiye'den doğan bu ışığı tüm dünyaya yaymayı misyon edindik.




İÇİNDEKİLER

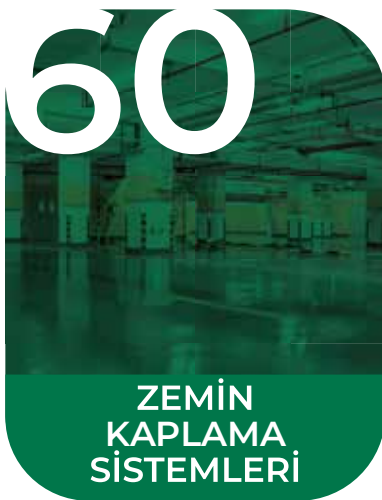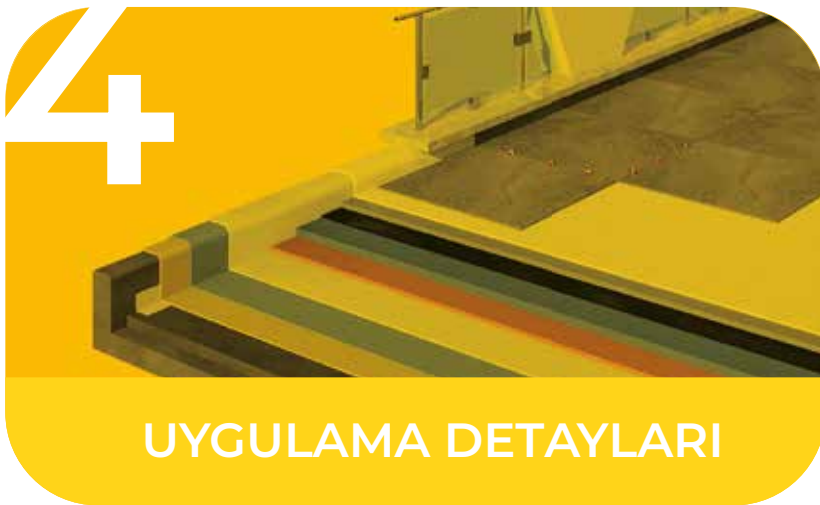

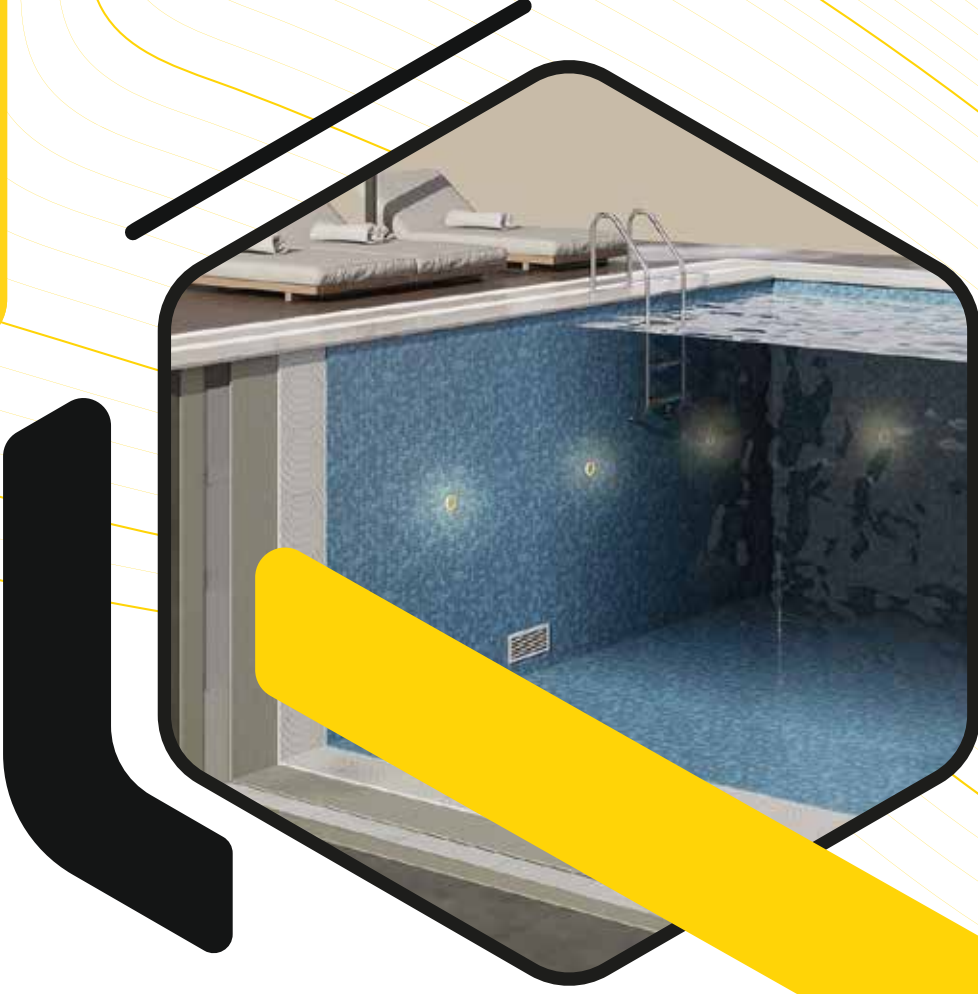

UYGULAMA DETAYLARI

Bu bölümde en çok uygulaması yapılan uygulama detaylarına yer verilmiştir.
Bu detaylar yapılacak uygulamaya göre çoğaltılabilir veya değiştirilebilir.
Detaylı bilgi için teknik birimimizle iletişime geçebilirsiniz.

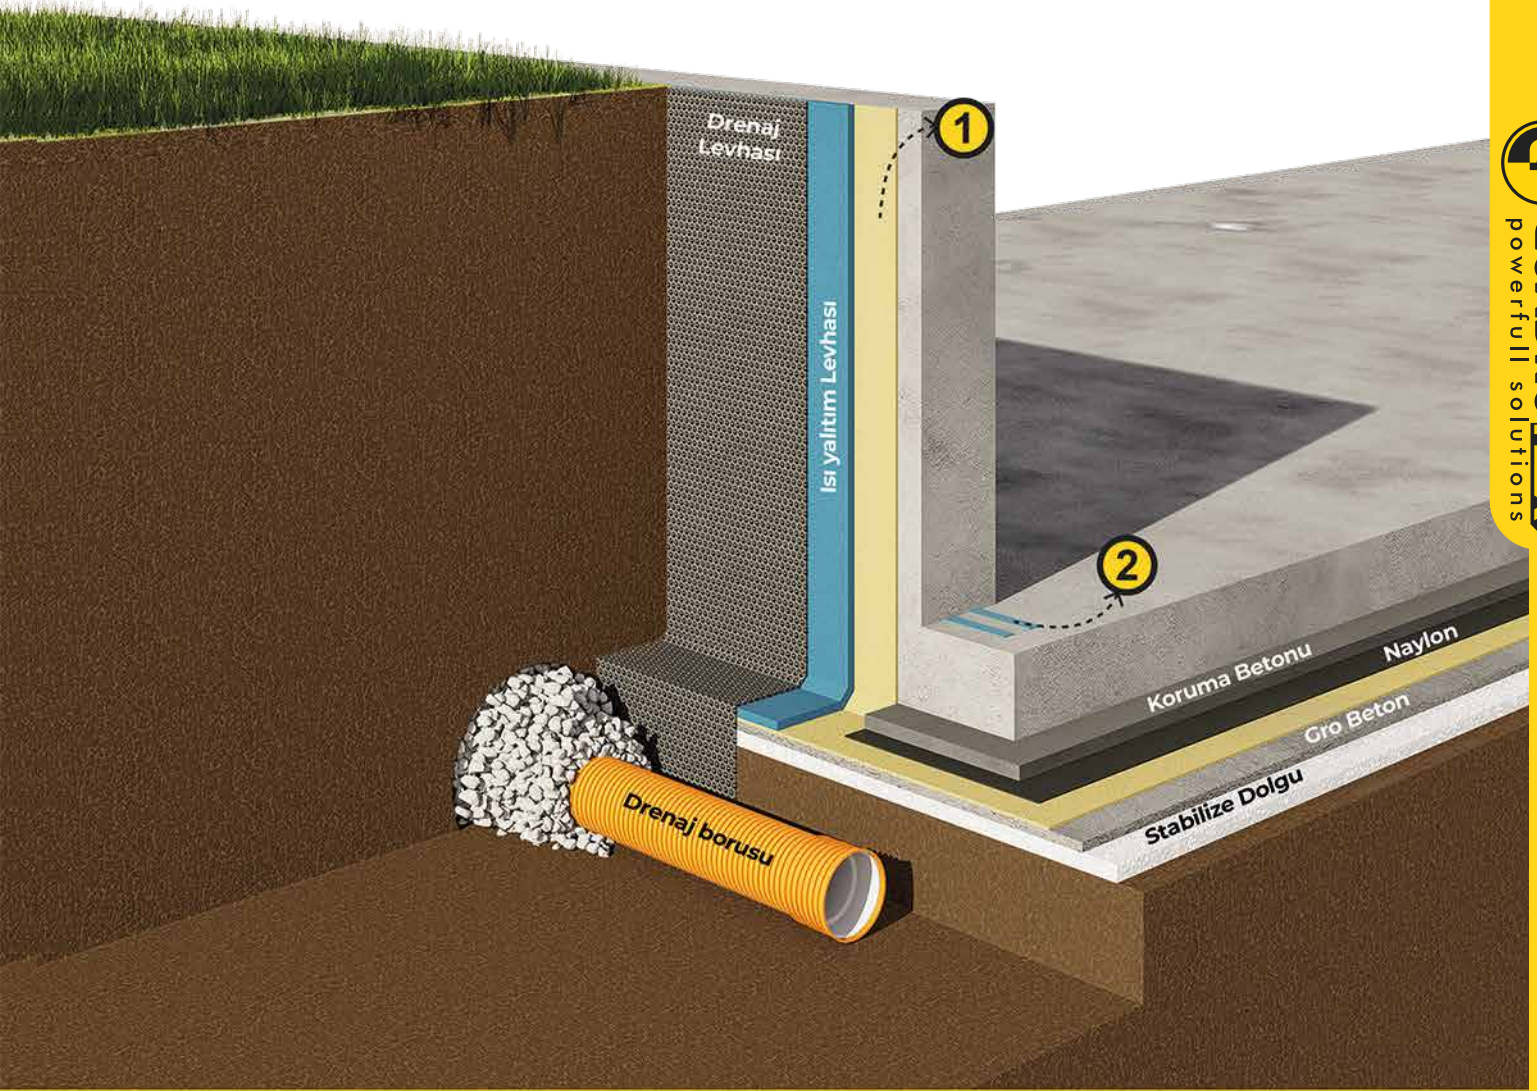

TEMEL PERDE DETAYI

1

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 20



SYF **20**

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 22



SYF **20**

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 24



SYF **21**

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 25



SYF **21**

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 30



SYF **22**

QUADRO BITUM S 1K
BS 40



SYF **22**

QUADRO PUR BITUM 2K
BP 50



SYF **23**

QUADRO PUR BITUM 2K
BP 52



SYF **24**

QUADRO PUR BITUM 1K
BP 55



SYF **24**

2

QUADRO EXPANDING SX20
EB 5520



SYF **83**



ISLAK HACİM DETAYI

1

QUADRO CERAD 2 S
CA 235



SYF 76

QUADRO CERAD 2 SW
CA 235 W



SYF 77

QUADRO CERAD 2S2
CA 240



SYF 77

QUADRO CERAD 2 S2 W
CA 240 W



SYF 78

2

QUADRO JOINT F
JF 950



SYF 80

QUADRO JOINT
JF 955



SYF 81

3

QUADRO SEAL
PS 600



SYF 40

QUADRO SEAL W
PS 605



SYF 40

4

QUADRO FLX
CF 300



SYF 27

QUADRO LASTIC
CL 310



SYF 27

QUADRO S LASTIC
CS 320



SYF 28

5

QUADRO PAH BAND
PB 5500



SYF 84

QUADRO FIX BAND
FB 5560




SYF 84

QUADRO ULTRA BANT
UB 5500




SYF 85

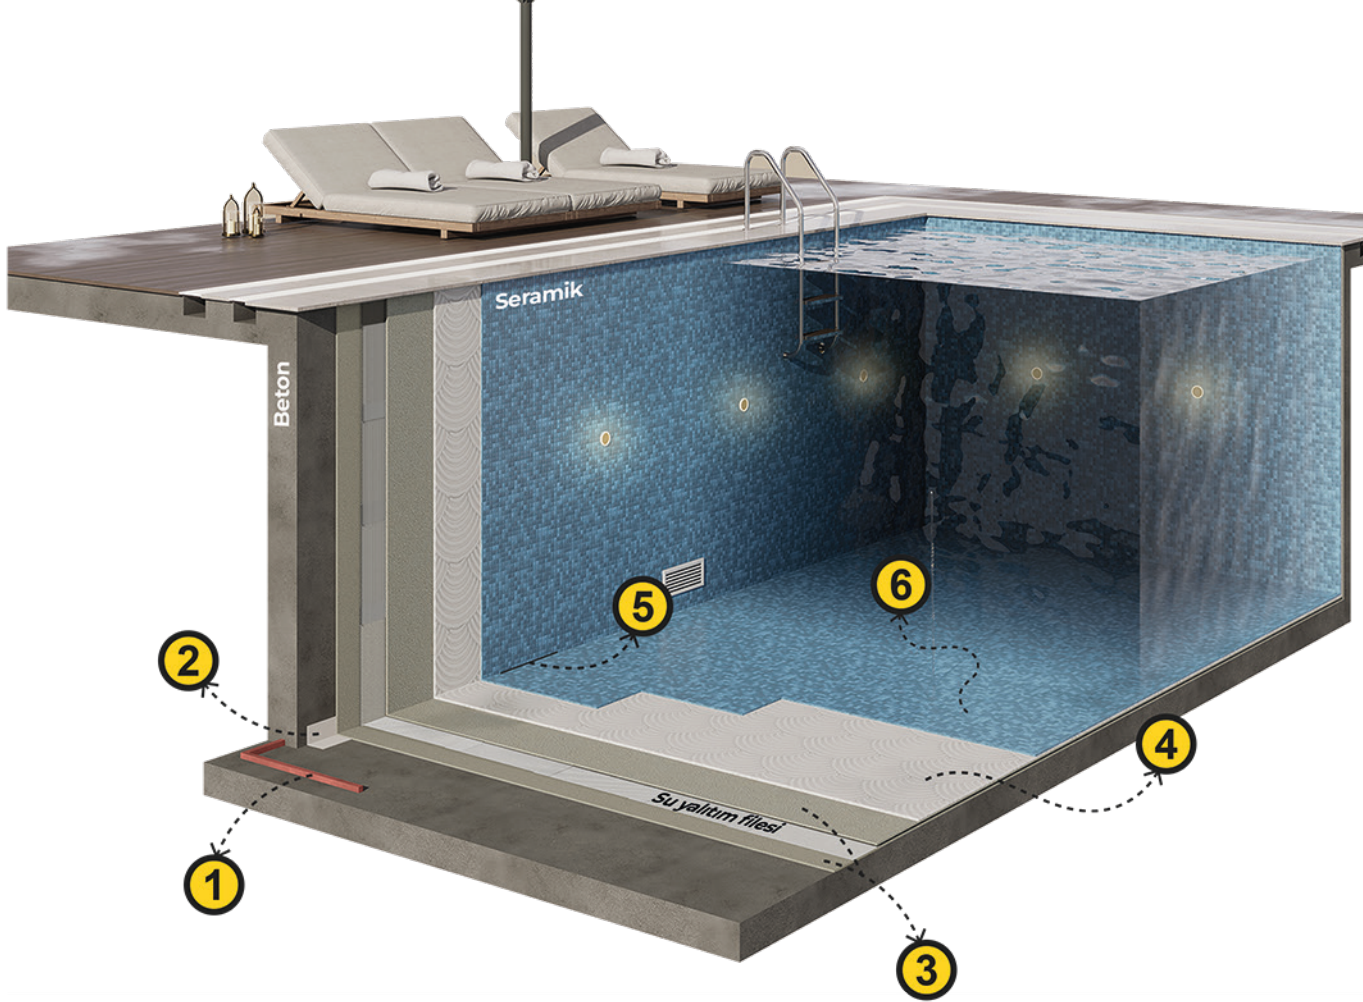

HAVUZ DETAYI

1 QUADRO EXPANDING SX20 EB 5520  SYF 83	2 QUADRO PAH BAND PB 5500  SYF 84	QUADRO FIX BAND FB 5560  SYF 84	QUADRO ULTRA BAND UB 5500  SYF 85	3 QUADRO S LASTIC CS 320  SYF 28
4 QUADRO CERAD 2S2 CA 240  SYF 77	QUADRO CERAD 2S2 W CA 240 W  SYF 78	5 QUADRO SEAL PS 600  SYF 40	6 QUADRO EP CERAD EC 1000  SYF 80	QUADRO S LASTIC UV CS 325  SYF 29
		QUADRO SEAL W PS 605  SYF 40	QUADRO JOINT F JF 950  SYF 80	

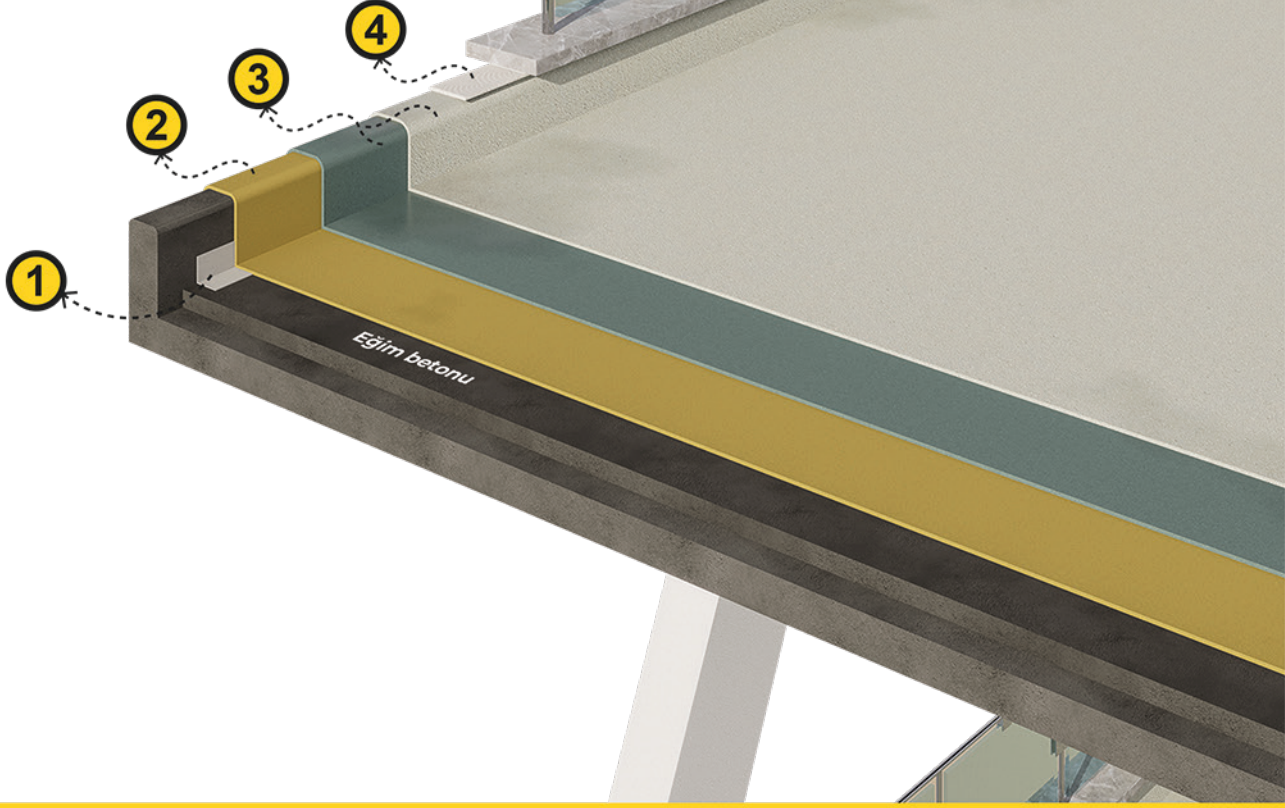

UV DAYANIMLI GEZİLEBİLİR TERAS DETAYI

1

QUADRO PAH BAND
PB 5500



SYF 84

QUADRO FIX BAND
FB 5560



SYF 84

QUADRO ULTRA BAND
UB 5500



SYF 85

2

QUADRO PUR PR
RP 405



SYF 34

3

QUADRO PUR 1K UV
RP 415



SYF 33

QUADRO PUREA UV
CP 421



SYF 36

4

QUADRO CERAD 2 S
CA 235



SYF 76

QUADRO CERAD 2 SW
CA 235 W



SYF 77

1

QUADRO PAH BAND
PB 5500

SYF 84

QUADRO FIX BAND
FB 5560

SYF 84

QUADRO ULTRA BANT
UB 5500

SYF 85


3

2

1

5

4

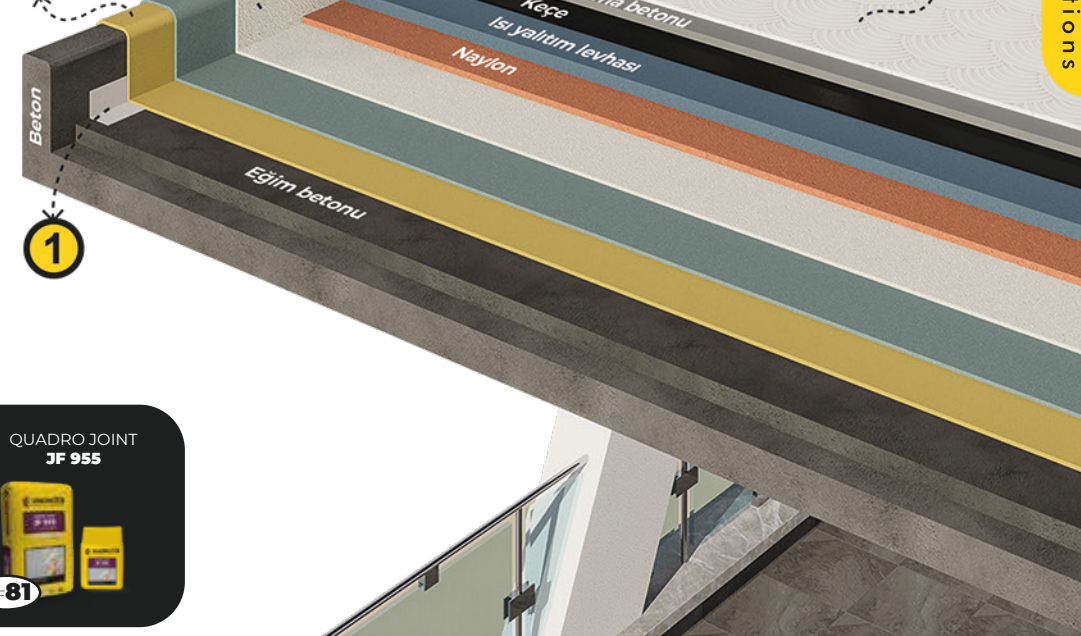

5

QUADRO JOINT F
JF 950

SYF 80

QUADRO JOINT
JF 955

SYF 81

GEZİLEBİLİR TERAS DETAYI

2

QUADRO EP PRIMER
EP 941

SYF 68

QUADRO BITUM 2K
EP 940

SYF 68

QUADRO PUR PR
RP 405

SYF 34

QUADROBITUM PR
BS 10

SYF 23

4

QUADRO CERAD 2 S
CA 235

SYF 76

QUADRO CERAD 2 SW
CA 235 W

SYF 77

QUADRO CERAD 2S2
CA 240

SYF 77

QUADRO CERAD 2 S2 W
CA 240 W

SYF 78

3

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 20

SYF 20

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 22

SYF 20

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 24

SYF 21

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 25

SYF 21

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 30

SYF 22

QUADRO S LASTIC
CS 320

SYF 28

QUADRO PUR BITUM 1K
RP 410


SYF 33

QUADRO FAST 2K
CF 350

SYF 29

QUADRO PUREA
CP 420

SYF 35

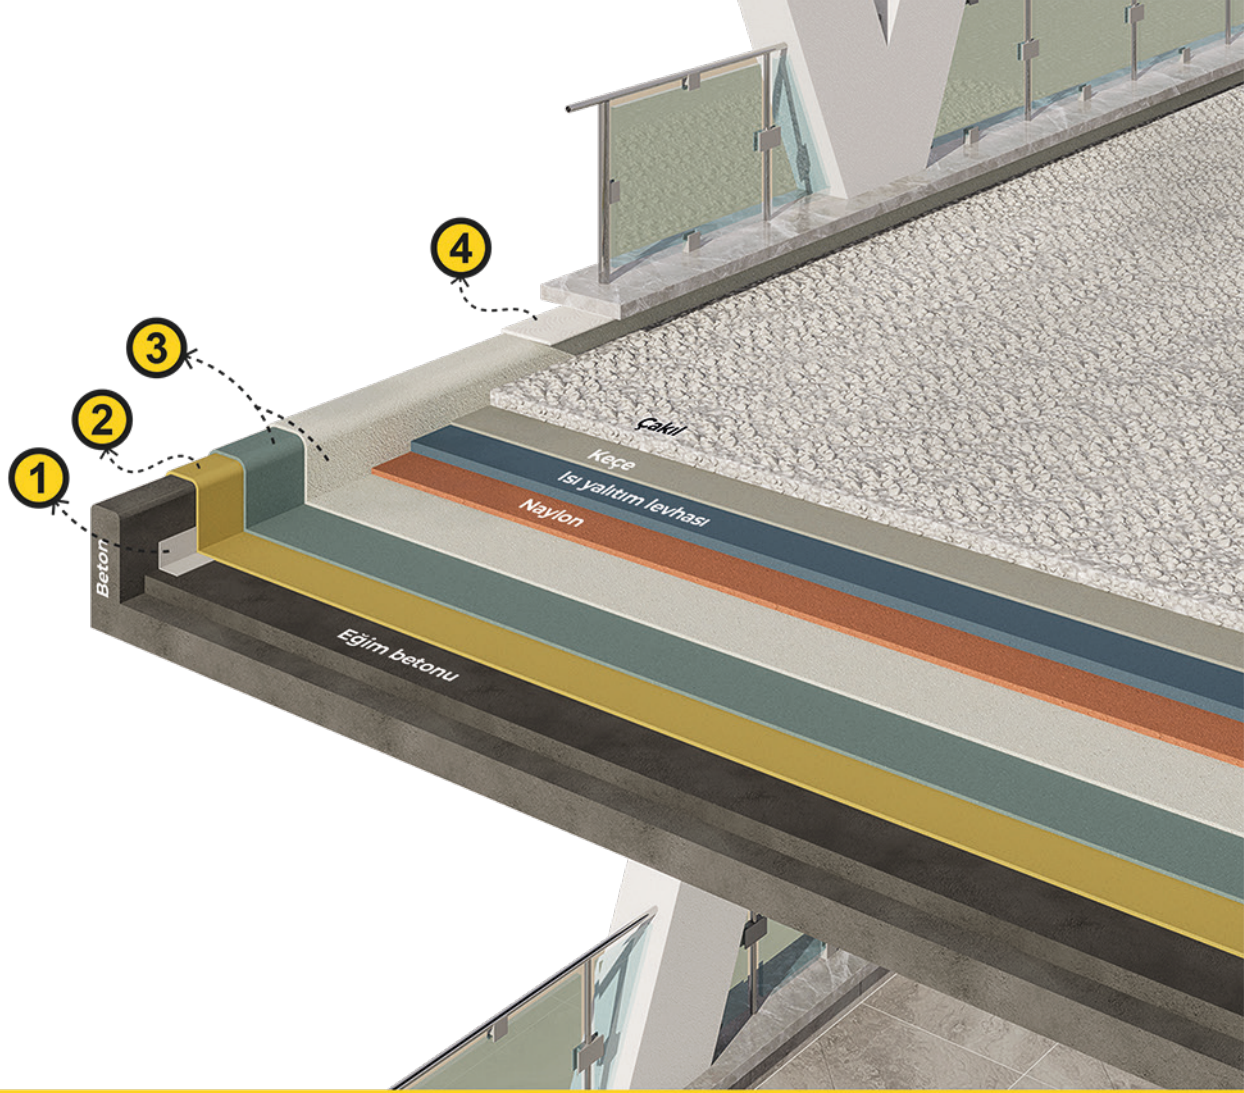

GEZİLEBİLİR TERAS DETAYI

1

QUADRO PAH BAND
PB 5500



SYF 84

QUADRO FIX BAND
FB 5560



SYF 84

QUADRO ULTRA BANT
UB 5500



SYF 85

3

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 20



SYF 20

QUADRO BITUMFLEX 1K
BF 22



SYF 20

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 24



SYF 21

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 25



SYF 21

QUADRO BITUMFLEX 2K
BF 30



SYF 22

QUADRO S LASTIC
CS 320



SYF 28

QUADRO PUR 1K
RP 410



SYF 33

QUADRO FAST 2K
CF 350



SYF 29

2

QUADRO EP PRIMER
EP 941



SYF 68

QUADRO EP PRIMER
EP 940



SYF 68

QUADRO PUR PR
RP 405



SYF 34

QUADROBITUM PR
BS 10



SYF 23

4

QUADRO CERAD 2 S
CA 235




SYF 76

QUADRO CERAD 2 SW
CA 235 W



SYF 77

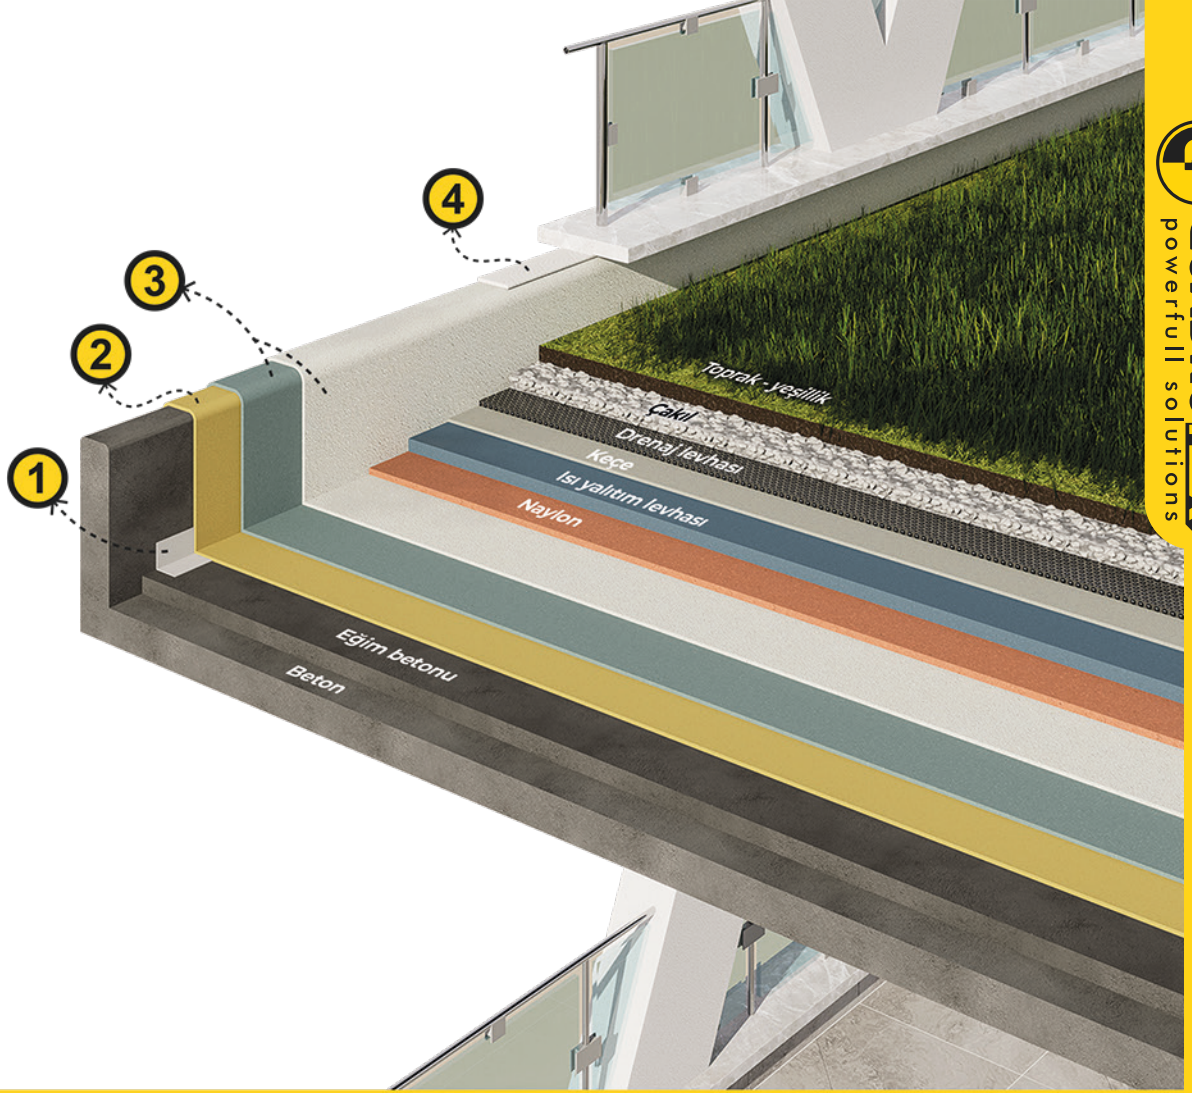

BAHÇE TERAS DETAYI

1

QUADRO PAH BAND
PB 5500



SYF 84

QUADRO FIX BAND
FB 5560



SYF 84

QUADRO ULTRA BANT
UB 5500



SYF 85

2

QUADRO EP PRIMER
EP 941



SYF 68

QUADRO EP PRIMER
EP 940



SYF 68

QUADRO PUR PR
RP 405



SYF 34

QUADROBITUM PR
BS 10



SYF 23

3

QUADRO BITUM S 1K
BS 40



SYF 22

QUADRO PUR BITUM 2K
BP 50



SYF 23

QUADRO PUR BITUM 2K
BP 52



SYF 24

QUADRO PUR BITUM 1K
BP 55



SYF 24

QUADRO S LASTIC
CS 320



SYF 28

QUADRO PUR 1K
RP 410



SYF 33

QUADRO PUREA
CP 420



SYF 35

4

QUADRO CERAD 2 S
CA 235




SYF 76

QUADRO CERAD 2 SW
CA 235 W




SYF 77

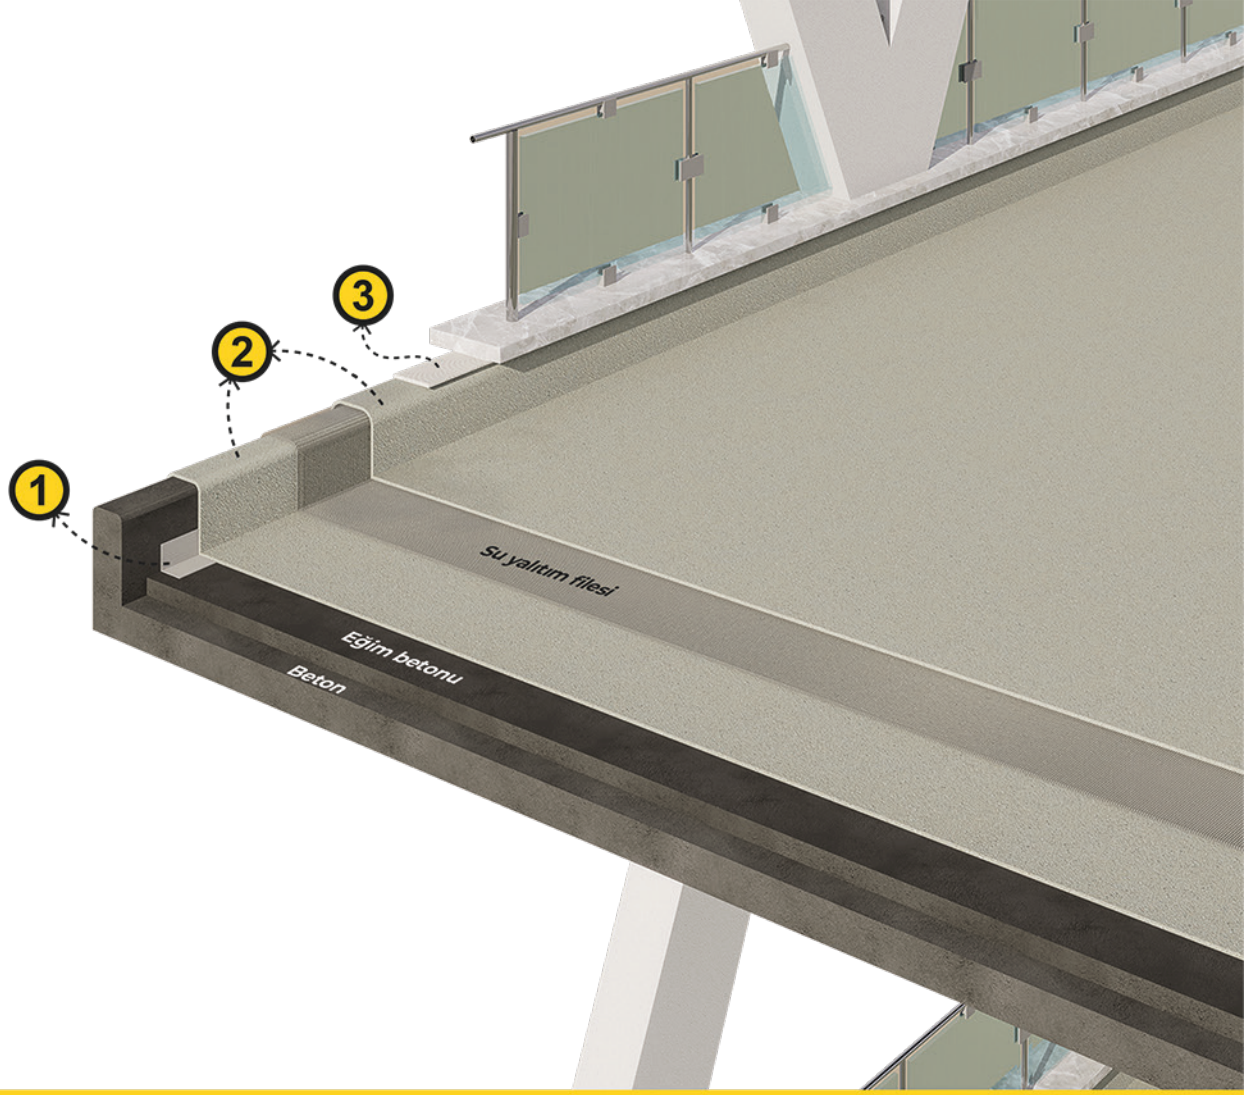

UV DAYANIMLI GEZİLEBİLİR TERAS DETAYI

1 QUADRO PAH BAND PB 5500  SYF 84	QUADRO FIX BAND FB 5560  SYF 84	QUADRO ULTRA BAND UB 5500  SYF 85	2 QUADRO S LASTIC W CS 325  SYF 29
4 QUADRO CERAD 2 S CA 235  SYF 76 QUADRO CERAD 2 SW CA 235 W  SYF 77			

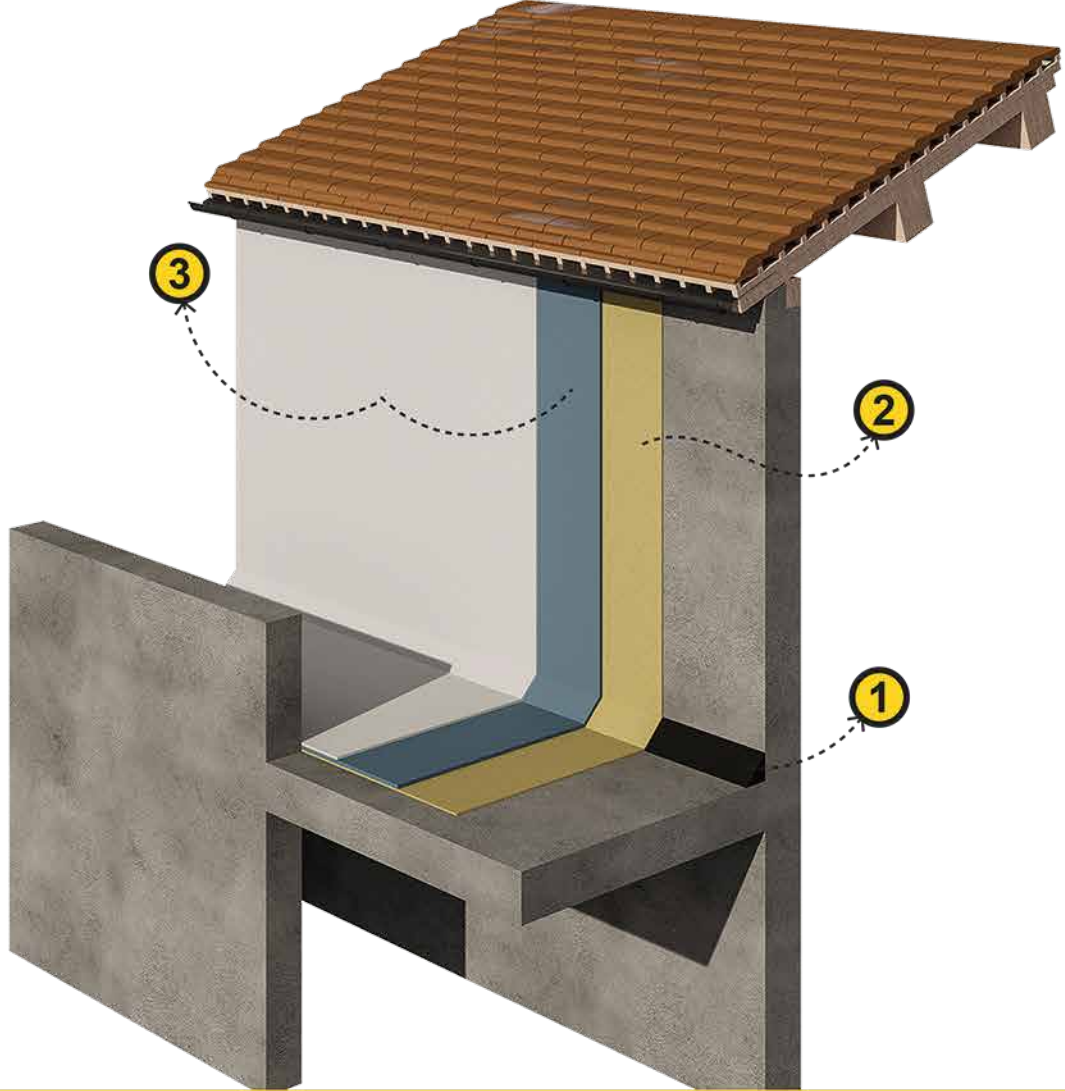

ÇATI OLUK DETAYI

1

QUADRO MORTAR
CM 780



SYF 46

2

QUADRO EP PRIMER
EP 940



SYF 68

QUADRO EP PRIMER
EP 941



SYF 68

QUADRO PUR PR
RP 405



SYF 34

3

QUADRO WHITE
RA 401




SYF 32

QUADRO PUR 1K UV
RP 415




SYF 33

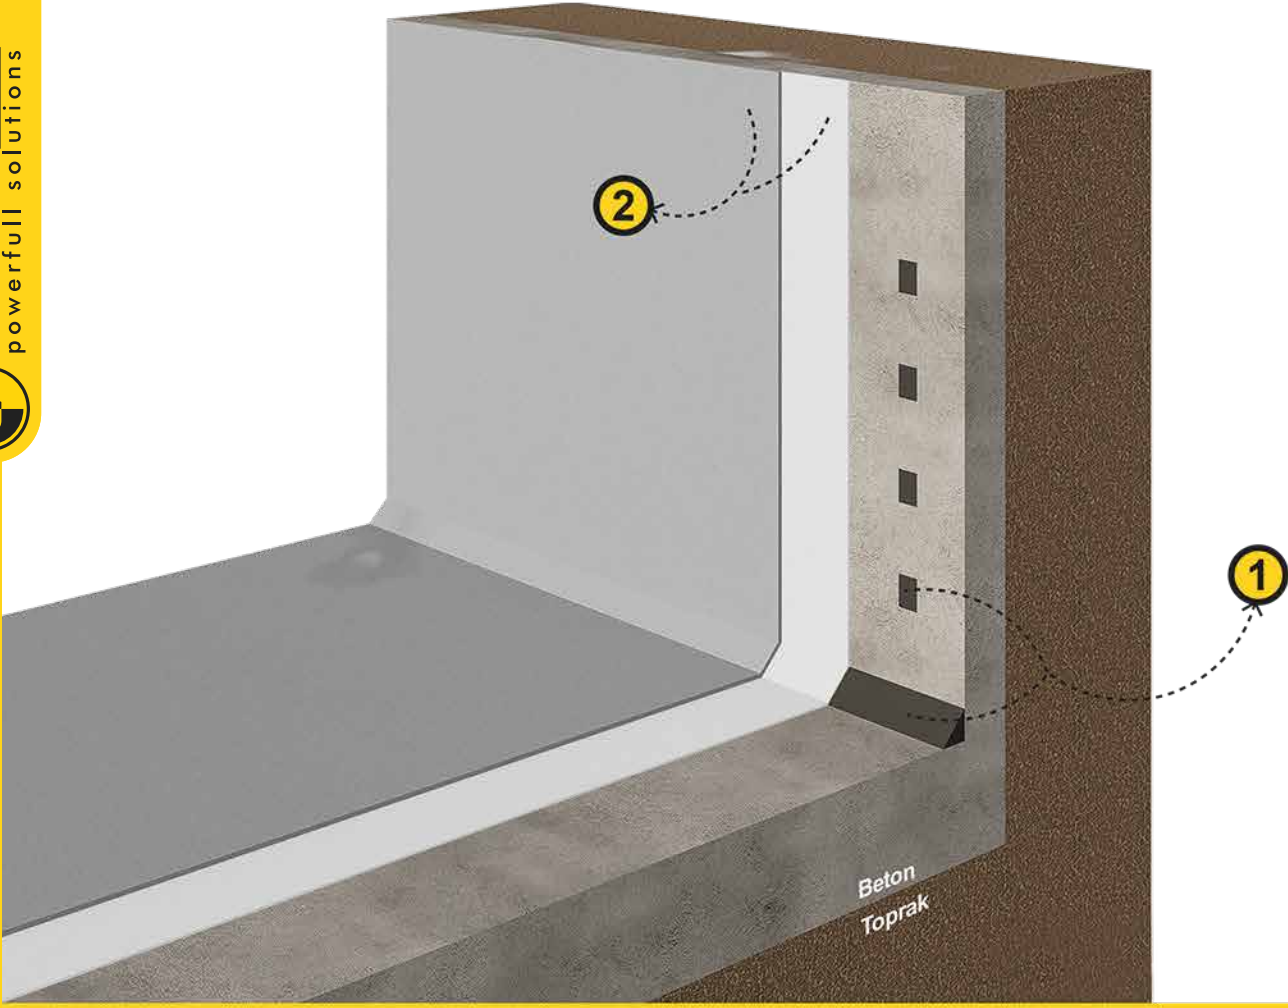

NEGATİF SU YALITIM DETAYI



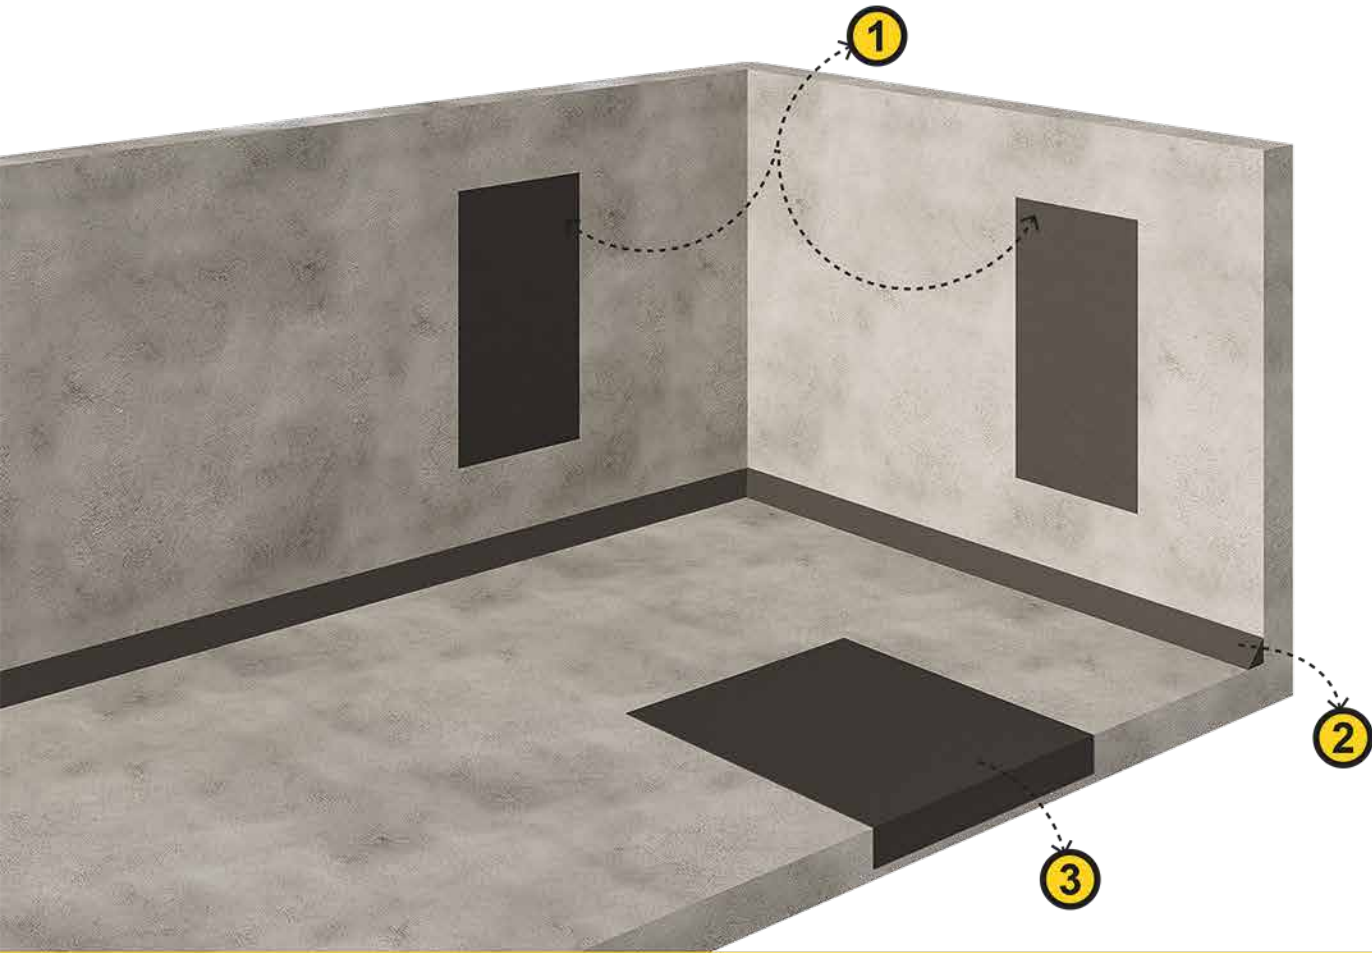

TAMİRAT DETAYI

1

QUADRO MORTAR
CM 780



SYF **46**

QUADRO MORTAR T
CB 785



SYF **46**

QUADRO EPOXY MULTI
EM 777



SYF **43**

QUADRO EPOXY MORTAR
EM 700



SYF **44**

2

QUADRO MORTAR
CM 780



SYF **46**

3

QUADRO EPOXY GROUT
EG 710



SYF **44**

QUADRO GROUT
CG 720




SYF **45**

QUADRO CONCRETE 25
CO 725



SYF **47**

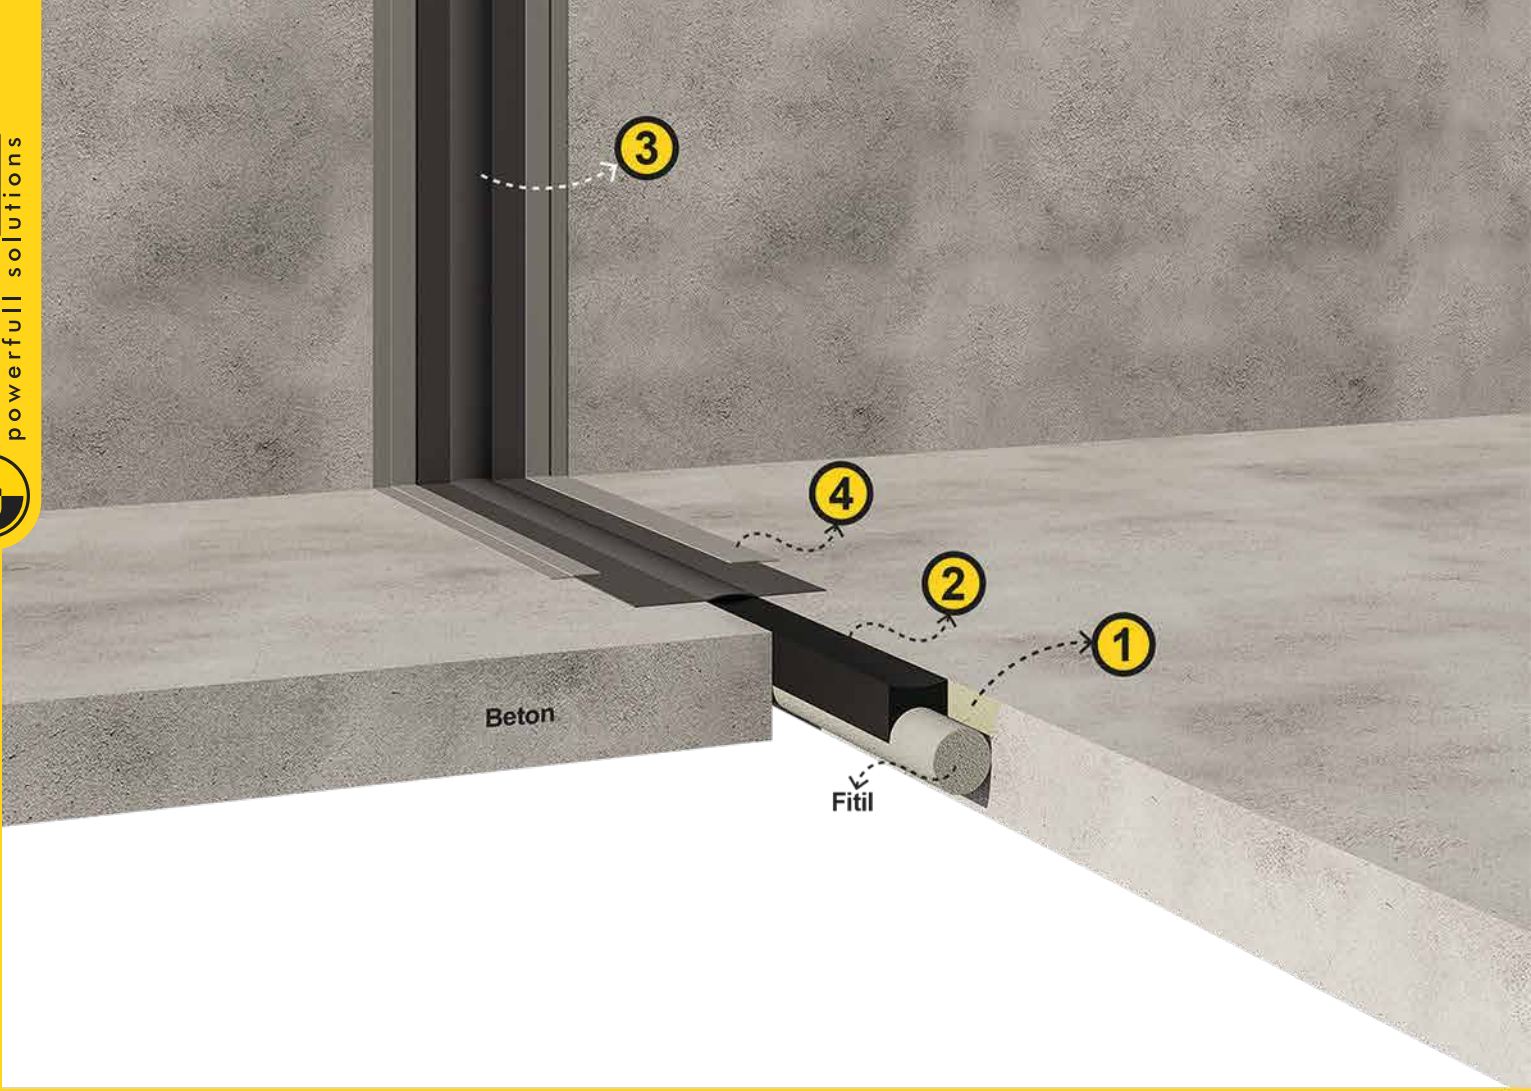

DİLETASYON DETAYI

1

QUADRO SEAL
PS 600



SYF 40

QUADRO SEAL W
PS 605



SYF 40

QUADRO PRO SEAL 2K
PS 610



SYF 40

2

QUADRO PUR PR
RP 405



SYF 34

3

QUADRO DİLETASTON 200
DB 5200



SYF 83

4

QUADRO EPOXY FIX
EM 785




SYF 43

QUADRO EPOXY MULTI
EM 777




SYF 43

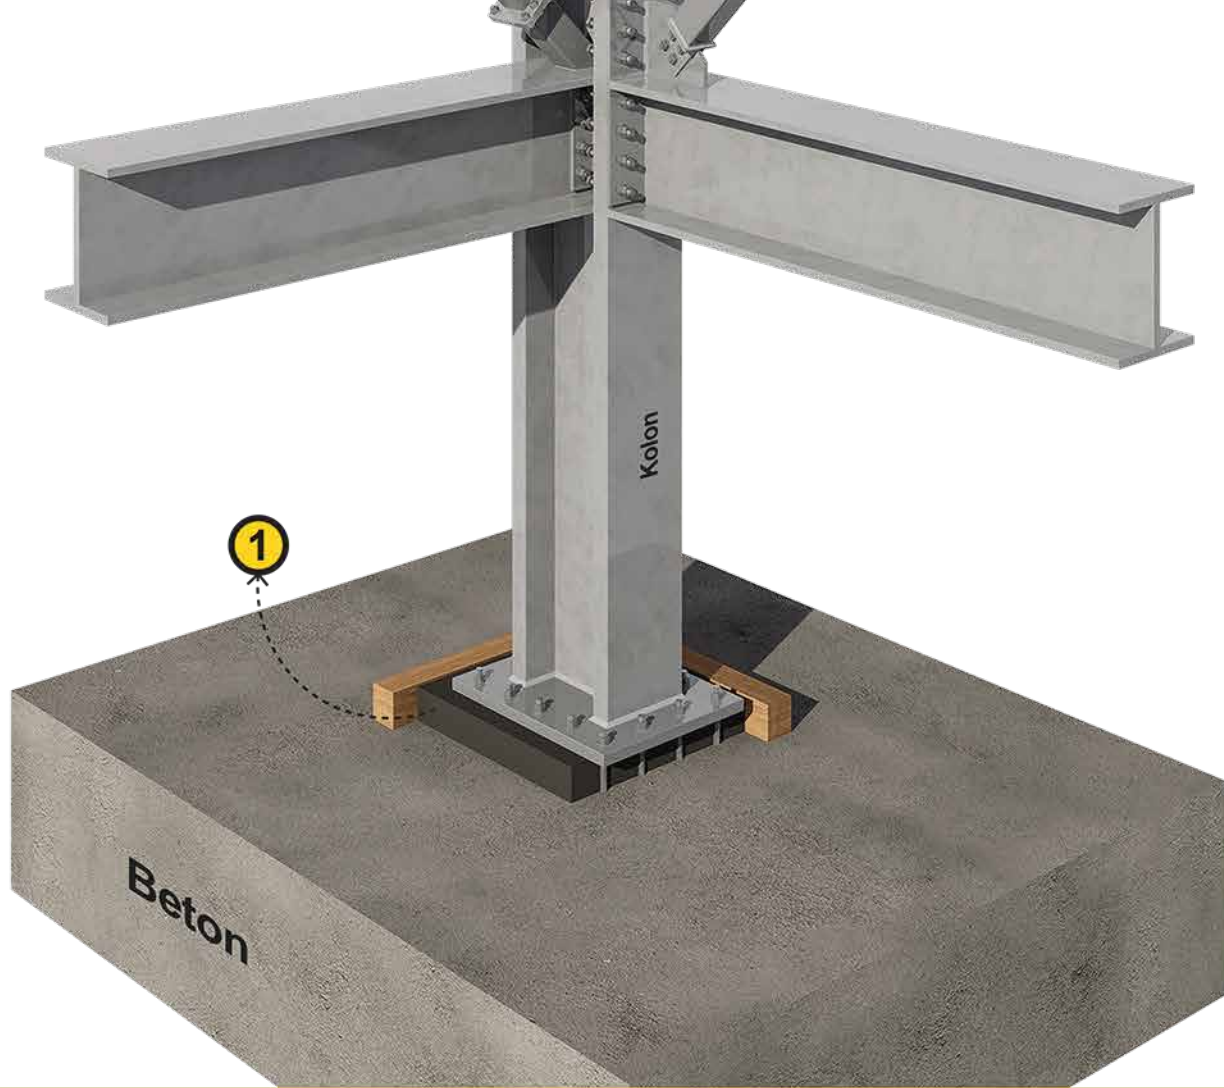

GROUT DETAYI



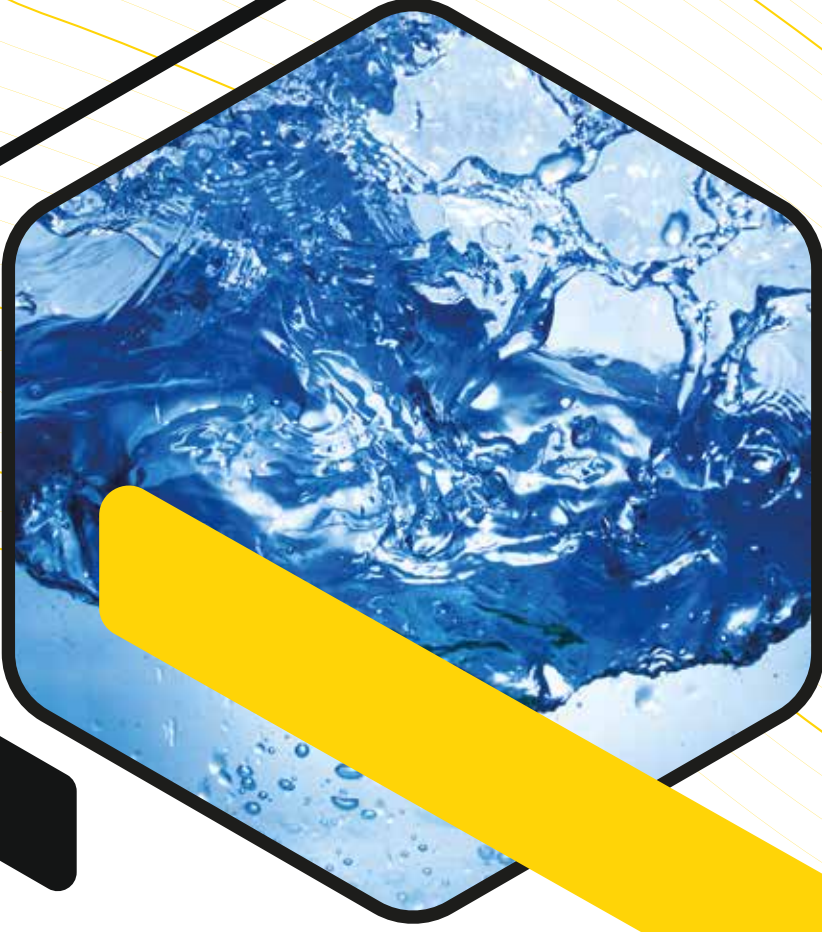

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BİTÜM ESASLI
ÇİMENTO ESASLI
REÇİNE ESASLI
ÖRTÜ SİSTEMLERİ
MASTİKLER



BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BF 20	BF 24	BF 30	BS 10	BP 52
BF 22	BF 25	BS 40	BP 50	BP 55

QUADRO BITUMFLEX 1K BF 20



ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların özellikle temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, çökertme tanklarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

Su Etkisi	Minimum Uygulama Kalınlığı	Minimum Sarfiyat
Neme Karşı Yalıtım	2,00 mm	3,00 kg/m ²
Basıncız Suya Karşı Yalıtım	3,00 mm File Takviyeli	4,50 kg/m ²
Basıncılı Suya Karşı Yalıtım	4,00 mm File Takviyeli	6,00 kg/m ²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 17 kg kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO BITUMFLEX 1K BF 22



ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların özellikle temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, çökertme tanklarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

Su Etkisi	Minimum Uygulama Kalınlığı	Minimum Sarfiyat
Neme Karşı Yalıtım	2,00 mm	3,00 kg/m ²
Basıncız Suya Karşı Yalıtım	3,00 mm File Takviyeli	4,50 kg/m ²
Basıncılı Suya Karşı Yalıtım	4,00 mm File Takviyeli	6,00 kg/m ²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 17 kg kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO BITUMFLEX 2K BF 24



ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, yüksek elastikiyete sahip, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların özellikle temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, çökertme tanklarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

Su Etkisi	Minimum Uygulama Kalınlığı	Minimum Sarfiyat
Neme Karşı Yalıtım	2,00 mm	3,00 kg/m ²
Basınçsız Suya Karşı Yalıtım	3,00 mm File Takviyeli	4,50 kg/m ²
Basınçlı Suya Karşı Yalıtım	4,00 mm File Takviyeli	6,00 kg/m ²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30 kg kova
- Palet ebadı: 80*120
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO BITUMFLEX 2K BF 25



EN 1504 - 2
SERTİFİKASI

ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli yüksek elastikiyete sahip, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların özellikle temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, çökertme tanklarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

Su Etkisi	Minimum Uygulama Kalınlığı	Minimum Sarfiyat
Neme Karşı Yalıtım	2,00 mm	3,00 kg/m ²
Basınçsız Suya Karşı Yalıtım	3,00 mm File Takviyeli	4,50 kg/m ²
Basınçlı Suya Karşı Yalıtım	4,00 mm File Takviyeli	6,00 kg/m ²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30 kg kova
- Palet ebadı: 80*120
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO BITUMFLEX 2K BF 30



YÜKSEK ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli yüksek elastikiyete sahip, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. Esnek yapısı ile rötire çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

Su Etkisi	Minimum Uygulama Kalınlığı	Minimum Sarfiyat
Neme Karşı Yalıtım	2,00 mm	3,00 kg/m ²
Basıncsız Suya Karşı Yalıtım	3,00 mm File Takviyeli	4,50 kg/m ²
Basıncılı Suya Karşı Yalıtım	4,00 mm File Takviyeli	6,00 kg/m ²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30 kg kova
- Palet ebadı: 80*120
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO BITUM S 1K BS 40



YÜKSEK ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Süper elastik, polimer modifiye UV dirençli bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle çatı panel yalıtımında, oluk dere yalıtımında, tüm yapıların temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, balkonlar ve teraslar da yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında, yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında, çiçeklik yalıtımlarında kullanılır. Bitümlü membran, shingle gibi ürünlerin tamiratında kullanılır.

AVANTAJLARI

UV dirençlidir. Çok yüksek elastikiyete sahiptir %1000. Tek bileşenlidir, kolay uygulanır, uygulandığı yüzeye son derece iyi yapışır. Hızlı ve kolay hazırlanır, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir, Esnek yapısı ile rötire çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT

- 1.50 - 2.00 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg kova / 20 kg kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO BITUM PR BS 10



ÜRÜN TANIMI

Su bazlı bitümlü ürünler uygulama öncesi kullanılan astar.

KULLANIM ALANLARI

Tüm Su Bazlı Bitüm esaslı ürünlerin uygulama öncesinde, bitüm esaslı membran uygulama öncesi kullanılan astar malzemesi.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT

- 250 / 500 gr/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 17 kg kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO PUR BITUM 2K BP 50



YÜKSEK ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Hızlı kürlenir, bitüm poliüretan esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, perde duvarlarında, Köprülerde, Özellikle yüksek metrajlı teraslarda, yeraltı otoparklarının üzerinde, bahçe teraslarında, çökeklik yalıtımlarında güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, hızlı kürlenir, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir, Süper Elastik yapısı ile çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar.

SARFIYAT

- 1.50 - 2.00 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO PUR BITUM 2K BP 52



ÜRÜN TANIMI

Hızlı Kürlenene, bitüm poliüretan esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, perde duvarlarında, Köprülerde, Özellikle yüksek metrajlı teraslarda, ıslak hacimlerde, balkonlar, yeraltı otoparklarının üzerinde, bahçe teraslarında, çiçeklik yalıtımlarında güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, hızlı kürlenir, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir, Süper Elastik yapısı ile çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar.

SARFIYAT

• 1,5 / 2 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO PUR BITUM 1K BP 55



ÜRÜN TANIMI

Hızlı Kürlenene, bitüm poliüretan esaslı, süper elastik, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, perde duvarlarında, Köprülerde, Özellikle yüksek metrajlı teraslarda, ıslak hacimlerde, balkonlar, yeraltı otoparklarının üzerinde, bahçe teraslarında, çiçeklik yalıtımlarında güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır, hızlı kürlenir, fırça, mala veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir, Süper Elastik yapısı ile çatlaklarını köprüler, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar.

SARFIYAT

• 1,5 / 2 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg metal kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet





ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

CC 100	CF 300	CL 315	CS 325	CS 360
CC 200	CL 310	CS 320	CF 350	CS 365

QUADRO CRYSTAL 1K CC 100



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, kapiler etkiye sahip, negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklı, kristalize su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, temel ve bodrum duvarlarında, asansör boşluklarında, arıtma tesisleri, tüneller, istinat duvarları, havuz ve su depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır. İçme suyuna uygundur. QUADRO CRYSTAL CC 100 kapiler boşlukları, oluşturduğu kalıcı kristallerle doldurarak su geçirimsizlik sağlar.

SARFIYAT

- 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CRYSTAL 2K CC 200



ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklı, iki bileşenli kristalize su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, perde duvarlarında, ıslak hacimlerde, bodrum ve perde duvarlarında, su depolarında, yüzme havuzlarında, besin maddesi depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır. İçme suyuna uygundur. QUADRO CRYSTAL CC 200 kapiler boşlukları oluşturduğu kalıcı kristallerle doldurarak su geçirimsizlik sağlar. Durabilitesi yüksektir. QUADRO CRYSTAL CC 200 kapiler boşlukların oluşturduğu kalıcı kristallerle doldurarak su geçirimsizlik sağlar.

SARFIYAT

- 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 2 lt kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO FLX CF 300



YARI ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli yarı elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde seramik altı su yalıtımı, temel yalıtımlarında, su depolarında, üzeri korunmak şartı ile teraslarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Yarı esnek ve su geçirimsizdir. Çalışma süresi uzundur. Mutfak ve banyo ve ıslak hacimler için güvenli kullanım sağlar.

SARFIYAT

• 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 5 Lt set
- Palet ebadı: 120*120
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO LASTIC CL 310



YÜKSEK ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli tam elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde seramik altı su yalıtımı, temel yalıtımlarında, su depolarında, yüzme havuzlarında, üzeri korunmak şartı ile teraslarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Tam esnekliği sayesinde rötre çatlaklarını köprüler. Çalışma süresi uzundur. Titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir.

SARFIYAT

• 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 10 Lt set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO LASTIC UV CL 315



ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli tam elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda suyun geldiği yönden, balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde, temel yalıtımlarında, su depolarında, yüzme havuzlarında, teras çatılarda son kat olarak UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. UV ve hafif yaya trafiğine dayanır. Tam esnekliği sayesinde rölte çatlaklarını köprüler. Çalışma süresi uzundur. Nemli yüzeylere uygulanabilir. Üzerine seramik kaplanabilir.

SARFIYAT

• 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 10 Lt set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO S LASTIC CS 320



ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli süper elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda, balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde, yüksek performans gerektiren temel yalıtımlarında, titreşimli alanlarda, su depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Süper esnekliği sayesinde rölte çatlaklarını köprüler. Geniş yüzeylerde hızlı ve rahat uygulama kolaylığı sağlar. Durabilitesi yüksektir. Çalışma süresi uzundur. Yüzeye yüksek aderans. Nemli yüzeylere uygulanabilir.

SARFIYAT

• 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 10 Lt kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO S LASTIC UV CS 325



ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli süper elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda, balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde, yüksek performans gerektiren temel yalıtımlarında, titreşimli alanlarda, su depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Süper elastik yapısı sayesinde yüksek çatlak köpürme özelliğine sahiptir. Geniş teraslarda güvenle uygulanabilir.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Yüksek esnekliği sayesinde çatlaklarını köprüler. Geniş yüzeylerde hızlı ve rahat uygulama kolaylığı sağlar. Durabilitesi yüksektir. Açık hava şartlarında UV ve don'a karşı dayanıklıdır. Çalışma süresi uzundur. Yüzeye yüksek aderans sağlar.

SARFIYAT

- 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 10 Lt set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO FAST 2K CF 350



ÜRÜN TANIMI

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli süper elastik, hızlı kurlenen su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda, balkon, mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak hacimlerde, yüksek performans gerektiren temel yalıtımlarında, titreşimli alanlarda, su depolarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI


Kolay hazırlanır ve uygulanır. Hava şartlarından bağımsız olarak hızlı priz alır. Yüksek yüzey mukavemeti sağlar. Yüksek esnekliği sayesinde çatlakları köprüler. Negatif ve pozitif su basıncına duyarlıdır. Geniş yüzeylerde hızlı ve rahat uygulama kolaylığı sağlar. Durabilitesi yüksektir. Yüzeye yüksek aderans sağlar.

SARFIYAT

- 1,5 – 1,7 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 + 20kg set
5 + 5kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet

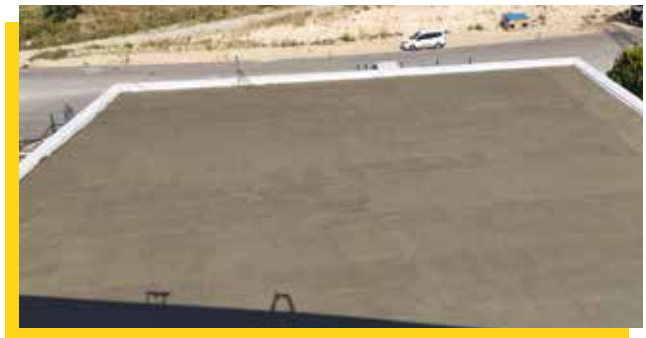

QUADRO STOP CS 360



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan toz su tıkaçı.

KULLANIM ALANLARI

Aktif su sızıntılarının olduğu boşluk ve çatlaklarda, yüzey kurutma işlemlerinde su tıkaçı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Suyun sıcaklığına bağlı olarak, su ile temas ettiğinde 10 / 30 saniye içerisinde priz almaya başlar ve suyun akış yönünün tersine genişerek ilerler. Priz aldıktan sonra büzülme yapmaz. Soda ve klor içermediği için demir donatı için korozyon sorunu oluşturmaz.

SARFIYAT

- 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg plastik kova
10 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO STOP F CS 365



EN 1504 - 3
SERTİFİKASI

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan harç su tıkaçı.

KULLANIM ALANLARI

Aktif su sızıntılarının olduğu boşluk ve çatlaklarda, kalıp içi gergi demir boşluklarının doldurulmasında, su tıkaçı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Su ile temas ettikten sonra çok hızlı priz alır ve suyun akış yönünün tersine genişerek ilerler, priz aldıktan sonra büzülme yapmaz. Soda ve klor içermediği için demir donatı için korozyon sorunu oluşturmaz.

SARFIYAT

- 2 / 4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg plastik kova
10 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet





REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

CA 400 / RP 410 / RP 405 / RP 420
RA 401 / RP 415 / RP 450

QUADRO CERAC CA 400



ÜRÜN TANIMI

Akrilik elastomerik reçine esaslı su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, banyo ve mutfak gibi basınçlı suya maruz kalmayan ıslak hacimlerin seramik kaplamalarının altında da su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanıklıdır ve rötre çatlaklarını köprüler. UV dirençlidir. Seramik yapıştırma harcının devamlı suya maruz kalması durumunda yapıştırıcı ve şap arasında sürekli yapışmayı garantiler.

SARFIYAT

- 1,5 – 2,0 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 24 adet



QUADRO WHITE RA 401



ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, tek bileşenli süper elastik su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, teras çatılarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanıklıdır ve rötre çatlaklarını köprüler. UV dayanımlıdır güneş ışığından etkilenmez. Boyanabilir.

SARFIYAT

- 1,5 – 2,0 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg plastik kova
20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 24 adet



QUADRO PUR 1K RP 410



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, kullanıma hazır, tek bileşenli yüksek elastikiyete sahip su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, teraslarda, poliüretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında hafif araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanıklıdır ve rötre çatlaklarını köprüler. Teras üzerindeki göllenmelere dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 1,5 – 2,5 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg metal kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO PUR 1K UV RP 415



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, tek bileşenli yüksek elastikiyete sahip su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, teraslarda, hafif araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanıklıdır ve rötre çatlaklarını köprüler. Teras üzerindeki göllenmelere dayanıklıdır. UV dayanımı sayesinde güneş etkilerine karşı dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 1,25 – 1,75 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg metal kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO PUR 2K WT RP 455



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, su tankları ve su depoları için özel üretilmiş su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında; özellikle su tankı ve su depolarında, havuzlarda, ıslak hacim alanlarında, teraslarda su yalıtım ürünü olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır. Solventsizdir, kapalı alanlarda uygulanabilir. Su ile sürekli temas edebilir. Kimyasallara karşı dirençlidir. Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

SARFIYAT

- 1,5 – 2 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20kg + 4kg set
- Palet ebadı: 120*120
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO PUR PR RP 405



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, uygulamalar öncesi kullanılan astar

KULLANIM ALANLARI

Emici beton ve çimento esaslı yüzeyler için uygulama öncesinde, poliüretan esaslı membran uygulama öncesi kullanılan astar malzemesi.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Hızlı kurlenir. Beton boşluklarına nüfuz eder, suya ve dona karşı dayanıklıdır.

SARFIYAT

- 0,20 – 0,25 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 24 adet



QUADRO PUR IN RP 450



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, su ile reaksiyona giren, iki bileşenli enjeksiyon ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemdeki elemanlarda çatlak, derz ve boşluklarda oluşan su sızıntılarının yalıtımında kullanılan enjeksiyon ürünüdür.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır. Su ile temasında hacimsel olarak genişleyerek flex köpük halini alır ve bu temas sırasında reaksiyon hızlı gerçekleşir. Su yalıtımı sağlar.

SARFIYAT

- Değişken

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg + 0.5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO PUREA CP 420



ÜRÜN TANIMI

Soğuk poliürea esaslı, iki bileşenli likit su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, otoparklarda, teraslarda, çatılarda, kaplama altı alanlarda, köprüler ve tünellerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır. Kimyasallara karşı dayanımı yüksektir. Her türlü malzeme yüzeyine mükemmel şekilde yapışır. Yüksek elastikiyete sahiptir ve bu sebeple yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır.

SARFIYAT

- 1.50-1.80 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg + 1,5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO PUREA UV CP 421



ÜRÜN TANIMI

Soğuk poliürea esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli likit su yalıtım ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, otoparklarda, teraslarda, çatılarda, kaplama altı alanlarda, köprüler ve tünellerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay hazırlanır. Kimyasallara karşı dayanımı yüksektir. Yüksek elastikiyete sahiptir ve bu sebeple yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır. Her türlü malzeme yüzeyine mükemmel şekilde yapışır. UV dayanımı sayesinde üzeri açık bırakılan alanlarda kullanılabilir.

SARFIYAT

- 1.5-1.80 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg + 1.5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet





ÖRTÜ SİSTEMLERİ

PR 7000 / TM 6000

QUADRO PROOF PR 7000



ÜRÜN TANIMI

FPO esaslı membrandan ve dokumasız keçeden oluşan, kendiliğinden yapışan, yüksek esnekliğe sahip su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

Prefabrik elemanlarda, toprakaltı yapılarında ve derin temellerde kullanılan su yalıtım ürünüdür.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Koruma betonu gerektirmez. Uzu süreli dayanıma sahiptir. Kimyasallara dayanıklıdır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Elastikiyeti yüksektir. Beton dökümü ve donatı işleri öncesinde herhangi bir ısı kaynağı kullanılmaz.

SARFIYAT

- Uygulanacak toplam miktarı belirlemek için %10 bindirme payı ve uygulanan projenin şartlarına göre %2-3 hata payı metraja eklenmelidir.

DEPOLAMA

- Ambalaj: Genişlik 1m Uzunluk 20m
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet

QUADRO TEXTYLE TM 6000



ÜRÜN TANIMI

FPO esaslı membrandan ve dokumasız keçeden oluşan, kendiliğinden yapışan, yüksek esnekliğe sahip su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacim oluşturan bölgelerde seramik altında, teras, su deposu gibi sürekli suya maruz kalan alanlarda, vibrasyonu fazla olan çelik konstrüksiyonlarda su yalıtım örtüsü olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Zemin pürüzsüzlüğü sağlar. Bekleme süresi olmadan seramik kaplama uygulanabilir. İşçiliği kolaydır.

SARFIYAT

- Uygulanacak toplam miktarı belirlemek için %10 bindirme payı ve uygulanan projenin şartlarına göre %2-3 hata payı metraja eklenmelidir.

DEPOLAMA

- Ambalaj: Genişlik 1m Uzunluk 50m
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



MASTIKLER

PS 600 / PS 605 / PS 610

QUADRO SEAL PS 600



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, tek bileşenli dolgu ve sızdırmazlık mastiği.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, özellikle beton hareketi derzlerinde ve yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin doldurulmasında, prefabrik elemanların birleşim bölgelerinde, ahşap pencere ve kapı montajında duvar ile doğrama arasında kalan boşluğun doldurulmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Akma yapmaz, Havanın nemi ile kürlenir. Yüzeyi yapışkan olmadığı için, kir tutmaz.

SARFIYAT

• 1dm³ / dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj: 600 ml'lik sosis 20'li koli
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet

QUADRO SEAL W PS 605



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı dolgu ve sızdırmazlık mastiği.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, özellikle beton hareketi derzlerinde ve yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin doldurulmasında, prefabrik elemanların birleşim bölgelerinde, ahşap pencere ve kapı montajında duvar ile doğrama arasında kalan boşluğun doldurulmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Akma yapmaz. Havanın nemi ile kürlenir. UV dayanımlıdır. Yüzeyi yapışkan olmadığı için kir tutmaz.

SARFIYAT

• 1dm³ / dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj: 600 ml'lik sosis 20'li koli
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet

QUADRO PRO SEAL 2K PS 610



ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, çift bileşenli dolgu ve sızdırmazlık dökme mastiği.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarının yatay ve düşey uygulamalarında, özellikle beton hareketi derzlerinde ve yapı elemanlarının birleşim bölgelerinin doldurulmasında, geniş diletasyon derzlerinde dolgu ve sızdırmazlık mastiği olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Geniş derzlere dökme şeklinde uygulanır. UV dayanımlıdır. Solventsizdir.

SARFIYAT

• 1,40 kg / dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj: 10 kg + 5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



ONARIM VE GÜÇLENDİRME

ÜRÜNLERİ
TAMİR HARÇLARI



TAMİR HARÇLARI

EM 777	EM 700	CG 720	CM 780	CF 790
EM 778	EG 710	CG 723	CB 785	CO 725

QUADRO EPOXY MULTI EM 777



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, çift bileşenli tamir, montaj ve ankraj harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekan uygulamalarında, betonarme elemanların demir, çelik ve benzeri metallerin yapıştırılmasında, dübel ve civata montajında, orta ve ağır yüke maruz kalacak montaj uygulamalarında, diletasyon bandı yapıştırılmasında, enjeksiyon öncesi hareketsiz çatlakların tamirinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çelik, metal ve betona aderansı yüksektir. Ekonomiktir. Sarkma yapmaz. Donatıların korozyona karşı korunmasında etkisi yüksektir.

SARFIYAT

- 1,7 kg / Lt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 3,75 kg + 1,25 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO EPOXY FIX EM 778



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, çift bileşenli diletasyon bandı yapıştırıcısı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekan uygulamalarında, betonarme elemanların demir, çelik ve benzeri metallerin ve diletasyon bantlarının yapıştırılmasında, dübel ve civata montajında, orta ve ağır yüke maruz kalacak montaj uygulamalarında, enjeksiyon öncesi hareketsiz çatlakların tamirinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çelik, metal ve betona aderansı yüksektir. Ekonomiktir. Sarkma yapmaz. Donatıların korozyona karşı korunmasında etkisi yüksektir.

SARFIYAT

- 1,7 kg / Lt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 4 kg + 1 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EPOXY MORTAR EM 700



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, çift bileşenli, kalın tanecikli, yüksek mukavemetli tamir harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekan uygulamalarında, beton yüzeylerin tamirinde, bürü beton uygulamalarında sağlam yüzey elde etmek amacıyla, yüksek dayanım isteyen zeminlerde, epoksi zemin kaplama ve su yalıtımı uygulaması öncesi zemin hazırlığında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Yapısal tamiratlarda kullanılabilir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.

SARFIYAT

• 2,00 kg/dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 2,5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO EPOXY GROUT EG 710



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, çift bileşenli, yüksek mukavemetli grout harcı.

KULLANIM ALANLARI

Ağır ve titreşimli makinelerin temel montajında, çelik yapılarda kolonların temele sabitlenmesinde, betondaki boşlukların doldurulmasında, kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötre çatlağı yapmaz. Akışkan kıvamı sayesinde uygulama alanına kendiliğinden yerleşir.

SARFIYAT

• 1,85 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 3,25 kg + 12,5 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO GROUT CG 720



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemetli grout harcı.

KULLANIM ALANLARI

Makine ayaklarının temel montajında, kolon perde başlıklarında, betondaki boşlukların doldurulmasında, prefabrik yapıların montajında, çelik yapılarda kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötire çatlağı yapmaz. Düşük su/çimento oranı sayesinde su geçirimsizdir.

SARFIYAT

- 1,85 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO GROUT S CG 723



ÜRÜN TANIMI

Hızlı ve kolay uygulanır. Hızlı kürlenir. Aderansı yüksektir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötire çatlağı yapmaz. Düşük su/çimento oranı sayesinde su geçirimsizdir.

KULLANIM ALANLARI

Makine ayaklarının temel montajında, kolon perde başlıklarında, betondaki boşlukların doldurulmasında, prefabrik yapıların montajında, çelik yapılarda kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çelik, metal ve betona aderansı yüksektir. Ekonomiktir. Sarkma yapmaz. Donatıların korozyona karşı korunmasında etkisi yüksektir.

SARFIYAT

- 1,85 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO MORTAR CM 780



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemetli, hızlı kurlenen yapısal tamir harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, tij boşluklarının doldurulmasında, köşe pah bantlarının oluşturulmasında, su yalıtımı öncesi beton yüzeylerin tamiratında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Yapısal tamiratta kullanılabilir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötre çatlağı yapmaz. Düşük su/çimento oranı sayesinde su geçirimsizdir. Tikotropik özelliği sayesinde sarkma yapmaz.

SARFIYAT

- 1,7 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO MORTAR T CB 785



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemetli ince tamir harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, duvar ve tavanlarda, su yalıtımı öncesi beton yüzeylerin tamiratında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır büzülme ve rötre çatlağı yapmaz. Düşük su/çimento oranı sayesinde su geçirimsizdir. Tikotropik özelliği sayesinde sarkma yapmaz.

SARFIYAT

- 1,7 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CEMENT F CF 790



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek mukavemetli hızlı kürlenmiş harç çimentosu.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, hızlı kullanıma açılacak tüm imalatlar için harç çimentosu olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Hızlı kürlenir. Kısa sürede üzerine fayans, seramik gibi kaplamalar yapılabilir. Isı değişimlerine karşı dayanıklıdır.

SARFIYAT

- Karışım Oranı 1:4 3,7 kg toz/m²
- Karışım Oranı 1:5 3,1 kg toz/m²
- Karışım Oranı 1:6 2,6 kg toz/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CONCRETE 25 CO 725



ÜRÜN TANIMI

C25 F6 tipi hazır beton karışımı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında; temel, duvar ve döşemelerin de boşlukların doldurulması ve tamirinde ve hatıl uygulamasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Mukavemeti yüksektir. 30 cm kalınlığa kadar uygulanabilir.

SARFIYAT

- 1cm kalınlık için 20,0 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet





HARÇ KATKILARI

QUADRO WP WP 1100



ÜRÜN TANIMI

Beton ve harçta kullanılan, mukavemet uygulama özelliklerini iyileştiren, su geçirimsizliğini artıran harç katkısı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel, bodrum, istinat duvarlarında, tünel, kanal ve menfezlerde, havuzlarda kullanılan beton, harç ve şaplarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır. Harcın su geçirimsizliğini artırır. Uygulanan harcın performans dayanımlarını artırır.

SARFIYAT

- Uygulama yapılacak çimento miktarının %3 - %6 sı kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg / 30kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO LATEX LX 1200



ÜRÜN TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, uygulandığı harcın mukavemetini, su geçirimsizliğini ve aderansını artıran harç katkısı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, şap, harç, sıvalarda ve tamir harçlarında aderans artırıcı olarak kullanılan harç katkısı ürünüdür.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Harcın aderansını ve dayanımını artırır. Harcın su geçirimsizliğini artırır. Harca elastikiyet kazandırarak çatlamaları önler

SARFIYAT

- Uygulama yapılacak çimento miktarının %5 ve %20'si kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg / 30kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO CRISTAL LIQUID CL 2000



ÜRÜN TANIMI

Betonda kristal oluşturarak, suyun ilerleyişini engelleyen sıvı kristalize beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel ve bodrum katlarında, istinat duvarında, beton borularda, tünellerde, kanallar, barajlar, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Yapısal su geçirimsizlik sağlar. İşçilik maliyetini düşürür. Beton döküm esansında kullanılır. 0,4 mm çaptaki çatlakları kristal oluşturarak köprüler. Yapı servis ömrü süresinde aktif olarak çalışır.

SARFİYAT

- Uygulama yapılacak çimento miktarının %2si kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg / 30kg plastik bidon 200kg varil
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO CRISTAL POWDER CP 2020



ÜRÜN TANIMI

Betonda kristal oluşturarak, suyun ilerleyişini engelleyen toz kristalize beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların temel ve bodrum katlarında, istinat duvarında, beton borularda, tünellerde, kanallar, barajlar, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Yapısal su geçirimsizlik sağlar. İşçilik maliyetini düşürür. Beton döküm esansında kullanılır. 0,4 mm çaptaki çatlakları kristal oluşturarak köprüler.

SARFİYAT

- Uygulama yapılacak çimento miktarının %2si kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO LIQUID LIME LL 1560



ÜRÜN TANIMI

Şap ve siva yapımında kireç yerine kullanılan, uygulandığı üründe işlenebilirlik ve akışkanlaştırıcılığı geliştiren sıvı katkıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış siva ve şap uygulamalarında, tuğla duvar örme harçlarında, tesviye şaplarında ve çimento esaslı harçlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Harcın akışkanlığını artırır. Harca eklenecek su miktarını azalttığı için mukavemetini artırır. Ekonomiktir. Harcın işlenebilirliğini artırır, işçilikten tasarruf sağlar.

SARFIYAT

• Uygulama yapılacak çimento miktarının %0,1 / %0,5 i kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg / 30kg plastik bidon
- Palet ebadı: 120*120
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO PLASTICIER MS 1540



ÜRÜN TANIMI

Şap ve siva yapımında kullanılan performansı yüksek hava sürükleyici, süper akışkanlaştırıcı harç katkısı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, tuğla duvar örme harçlarında, yaş, ince ve kaba siva imalatında, uzun süre işlenebilirlik istenen siva uygulamalarında harç katkısı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Kullanıldığı sıvı içerisinde kontrollü hava sürükleyerek akışkanlığı ve işlenebilirliği artırır. Yüksek akışkanlık sayesinde kendiliğinden yerleşen bir harç elde edilir. İşçiliği azaltır. Ayrışma ve çiçeklenme etkilerini azaltır. Karışım suyu oranını azaltarak harcın dayanımını artırır. Donma-çözünme etkisine karşı dayanıklıdır. Erken dayanımı fazladır.

SARFIYAT

• Uygulama yapılacak çimento miktarının %0,1 / %0,6 sı kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30kg plastik bidon / 200kg varil
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO PLASTICIER H PC 1550



ÜRÜN TANIMI

Şap ve sıva yapımında kullanılan performansı yüksek hava sürükleyici, hiper akışkanlaştırıcı harç katkısı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, tuğla duvar örme harçlarında, yaş, ince ve kaba sıva imalatında, uzun süre işlenebilirlik istenen sıvala uygulamalarında harç katkısı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Kullanıma hazırdır. Kullanıldığı sıvı içerisinde kontrollü hava sürükleyerek akışkanlığı ve işlenebilirliği artırır. Yüksek akışkanlık sayesinde kendiliğinden yerleşen bir harç elde edilir. İşçiliği azaltır. Ayırışma ve çiçeklenme etkilerini azaltır. Karışım suyunu azaltarak harcın dayanımını artırır. Donma-çözünme etkisine karşı dayanıklıdır. Erken dayanımı çok yüksektir.

SARFIYAT

• Uygulama yapılacak çimento miktarının %0,1 / %0,6 sı kadar.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30kg plastik bidon / 200kg varil
- Palet ebadı: 120*120
- Paletteki adedi: 64 adet





DIŞ CEPHE

ÜRÜNLERİ

ISI YALITIM
BOYA VE KAPLAMA



ISI YALITIMI

| TG 655 | TL 650 | TP 645 | TA 640

QUADRO THERMO T TG 655



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tane dokulu, su geçirimsiz, son kat uygulanan dekoratif mineral sıva.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dekoratif sıva istenilen dış cephe uygulamalarında, mantolama boya öncesi son kat sıva olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mineral içeren yüzeylere aderansı yüksektir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Çalışma süresi uzundur.

SARFIYAT

• 2,5 – 3,5 kg/m².

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO THERMO C TL 650



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, çizgi dokulu, su geçirimsiz, son kat uygulanan dekoratif mineral sıva.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı, çizgi dokulu, su geçirimsiz, son kat uygulanan dekoratif mineral sıva.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mineral içeren yüzeylere aderansı yüksektir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Çalışma süresi uzundur.

SARFIYAT

• 2,5 – 3,5 kg/m².

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO THERMO S TP 645



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer takviyeli, tek bileşenli ısı yalıtım levhası ve mineral yüzeyler için sıvama harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, mantolama imalatınca yapıştırıcı ve sıva olarak, mineral yüzeylerde ve boya öncesi yüzey tamir uygulamalarında yüzey düzeltme sıvası olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mineral içeren yüzeylere aderansı yüksektir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Çalışma süresi uzundur.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO THERMO Y TA 640



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer takviyeli, tek bileşenli ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, mantolama imalatınca yapıştırıcı olarak, mineral yüzeylerde ve boya öncesi yüzey tamir uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mineral içeren yüzeylere aderansı yüksektir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Çalışma süresi uzundur.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet





BOYA VE KAPLAMA

/ SX 680 / WC 685 / CO 690 / CP 695

QUADRO SILOX SX 680



ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, dış cephe için su geçirimsizlik sağlayan kaplama.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında, beton, sıva, doğal taş gibi emici yüzeylerde su itici kaplama olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Yapılara su itici bir dış yüzey sağlar. Betonlu dış etkilerden korur. Şeffaf rengi sayesinde yapının doğal görünümünü korur. Üzerine uygulanacak boya ile aderansı kuvvetlidir.

SARFIYAT

• 0,2 – 0,7 kg/m².

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg + 30 kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO WP COAT WC 685



ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, UV dayanımlı, dış cephe uygulaması için su izolasyon kaplaması.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephe uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Mükemmel su geçirimsiz bir katman oluşturur. Estetiktir. Aderansı kuvvetlidir. Çok yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Isı değişimlerine karşı dayanımı yüksektir. Çatlak köprüleme özelliği vardır. Çalışma süresi uzundur.

SARFIYAT

• 0,4 – 0,8 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO COAT CO 690



ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik esaslı, dış cephe uygulaması için son katta uygulanan boya.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephe uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Estetiktir, renk seçeneği fazladır. Mineral yüzeyle aderansı kuvvetlidir. Su iticidir. Kapatma özelliği yüksektir.

SARFIYAT

• 0,35 – 0,45 kg/m².

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO COAT PR CP 695



ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik esaslı, dış cephe uygulaması için astar.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephe uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Mineral yüzeyle aderansı kuvvetlidir. Üzerine uygulanacak boya ile zemin arasındaki aderansı yükseltir. Yüksek boya sarfiyatını engeller.

SARFIYAT

• 0,15 – 0,25 kg/m².

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet





ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

ÇİMENTO ESASLI
EPOKSİ ESASLI



ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

FL 900	CU 970	CU 980	SL 925	FP 935
FL 905	CU 975	SL 920	FP 930	

QUADRO FLOOR Q FL 900



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, kuvars agregalı, yüzey aşınma değeri yüksek, yüzeye serpilerek kullanılan toz yüzey sertleştirici.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, orta seviyede yüke ve araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde zeminin mekanik aşınma dayanımını arttırmak ve tozuma yapmasını önlemek amacıyla, depo, otopark, fabrika, alışveriş merkezi gibi mineral esaslı tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygulandığı beton yüzeye yüksek mukavemet kazandırır. Yüzeyin tozumasını geciktirir. Uygulama sonrası yüzeyin darbe direnci artar. Uygulama sonrası düzgün ve homojen bir yüzey elde edilir.

SARFIYAT

• 4 – 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO FLOOR K FL 905



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, korund agregalı, yüzey aşınma değeri yüksek, yüzeye serpilerek kullanılan toz yüzey sertleştirici.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, ağır yüke ve araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde zeminin mekanik aşınma dayanımını arttırmak ve tozuma yapmasını önlemek amacıyla, depo, otopark, fabrika, alışveriş merkezi gibi mineral esaslı tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygulandığı beton yüzeye yüksek mukavemet kazandırır. Yüzeyin tozumasını geciktirir. Uygulama sonrası yüzeyin darbe direnci artar. Uygulama sonrası düzgün ve homojen bir yüzey elde edilir.

SARFIYAT

• 4 – 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CURE ACR CU 970



ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde mekanik direnci arttıran tabaka oluşturan beton kürü.

KULLANIM ALANLARI

Taze uygulanması yapılmış beton, şap ve yüzey sertleştiricilerin hızlı su kaybını önlemek için kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygulandığı taze beton, şap ve yüzey sertleştirici yüzeylerinde ince bir film oluşturarak hızlı kurumayı ve çatlamayı önler. Hidratasyon için gerekli olan suyu betonda hapseder. Solventsizdir.

SARFIYAT

- Ham beton yüzeyde: 0,2 - 0,25 kg/ m²
- Yüzey sertleştirme uygulaması var ise: 0,15 - 0,2 kg / m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 30 kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO CURE PRF CU 975



ÜRÜN TANIMI

Parafin esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde mekanik direnci arttıran tabaka oluşturan beton kürü.

KULLANIM ALANLARI

Taze uygulanması yapılmış beton, şap ve yüzey sertleştiricilerin hızlı su kaybını önlemek için kullanılır

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygulandığı taze beton, şap ve yüzey sertleştirici yüzeylerinde ince bir film oluşturarak hızlı kurumayı ve çatlamayı önler. Hidratasyon için gerekli olan suyu betonda hapseder. Solventsizdir.

SARFIYAT

- Ham beton yüzeyde: 0,2 - 0,25 kg/ m²
- Yüzey sertleştirme uygulaması var ise: 0,15 - 0,2 kg / m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO CURE S CU 980



ÜRÜN TANIMI

Solvent esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde mekanik direnci arttıran tabaka oluşturan beton kürü.

KULLANIM ALANLARI

Taze uygulanması yapılmış beton, şap ve yüzey sertleştiricilerin hızlı su kaybını önlemek için kullanılır.

AVANTAJLARI

Solvent esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde mekanik direnci arttıran tabaka oluşturan beton kürü.

SARFIYAT

- Ürün yaş iken su ile temizlenebilir
- Kuruduktan sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



QUADRO FLOOR SL SL 920



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, tek katta 1 – 10mm uygulanabilen, kendiliğinden yayılan tesviye şapı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç mekan zeminlerinde, son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kendiliğinden yayıldığı için düzgün bir yüzey oluşur. 1 – 10 mm arasında bozukluğa sahip yüzeylerin tesviyesi için uygundur. Kabarma ve çatlama yapmaz. Uygulandıktan 6 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Aşınmaya karşı dayanımlıdır.

SARFIYAT

- 1,7 kg/dm³

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO FLOOR SL-F SL 925



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, tek katta 1 – 10mm uygulanabilen, kendiliğinden yayılan tesviye şapı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç mekan zeminlerinde, son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kendiliğinden yayıldığı için düzgün bir yüzey oluşur. 1 – 10 mm arasında bozukluğa sahip yüzeylerin tesviyesi için uygundur. Kabarma ve çatlama yapmaz. Uygulandıktan 4 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Aşınmaya karşı dayanımlıdır.

SARFIYAT

- Ham beton yüzeyde: 1,70 kg/dm³
- Yüzey sertleştirme uygulaması var ise: 0,15 - 0,2 kg / m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg metal kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO POLISH FP 930



ÜRÜN TANIMI

Solvent esaslı, parlak görünüm veren, beton ve taş yüzeyleri koruyan şeffaf cila ve vernik.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç dış mekanlarında, beton ve taş yüzeylerde, koruma ve parlaklık istenen emici yüzeylerde kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Verdiği parlaklık ile estetik görünüm sağlar. Yüzeyde tozumaı engeller.

SARFIYAT

- 0,3 – 0,5 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg metal kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO P FP 935



ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, beton ve şap gibi emici yüzeylerde kullanılan zemin boyası.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında yatay ve düşey düzlemlerde, beton, şap ve kaldırım taşlarında, fabrikalarda, bisiklet yolları, yürüyüş yolları alışveriş merkezi zeminleri, parklar ve bahçelerde zemin boyası olarak kullanılır

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır. Yüksek örtme kabiliyetine sahiptir. Mattır. Yüzeyi homojen olarak kaplar. Yaya ve araç trafiği-ne dayanıklıdır. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kısa sürede kurur.

SARFIYAT

• 0,3 – 0,4 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet





EPOKSİ ESASLI

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

EP 940	ES 950	EC 960
EP 941	ES 955	ET 965

QUADRO EP PRIMER EP 940



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, yüksek dayanımlı astar ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, epoksi/poliüretan zemin kaplamaları altında, nemli ve ıslak yüzeylerde nem kontrolü sağlayarak kabarma riskini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Kuruma süresi kısadır. Emici yüzeylerde aderansı yüksektir. Yüzeyi homojen olarak kaplar. Tüm epoksi ve poliüretan ürünlerde astar olarak kullanılabilir.

SARFIYAT

• 300 – 500 gr/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 5 Kg Set / 16 Kg + 4 Kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EP PRIMER EP 941



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, yüksek dayanımlı dolgu astar ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, epoksi/poliüretan zemin kaplamaları altında, nemli ve ıslak yüzeylerde nem kontrolü sağlayarak kabarma riskini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Kuruma süresi kısadır. Emici yüzeylerde aderansı yüksektir. Yüzeyi homojen olarak kaplar. Tüm epoksi ürünlerde astar olarak kullanılabilir.

SARFIYAT

• 300 – 500 gr/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg + 5 Kg Set / 16 Kg + 4 Kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EP SELF ES 950



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan son kat katlama ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç alanlarında, orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, çimento ve beton esaslı yüzeylerde, kanalizasyon ve atık tesislerinde, hastane ve gıda tesislerinde, depo ve fabrikalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mekanik dayanımı yüksektir. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Temizlik ve bakımı kolaydır. Yüzeyi homojen bir şekilde kaplar.

SARFIYAT

• 0,2 – 0,5 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EP SELF ES 955



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan ara kat katlama ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç alanlarında, orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, çimento ve beton esaslı yüzeylerde, kanalizasyon ve atık tesislerinde, depo ve fabrikalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Mekanik dayanımı yüksektir. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Temizlik ve bakımı kolaydır. Yüzeyi homojen bir şekilde kaplar.

SARFIYAT

• 0,2 – 0,5 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EP COAT EC 960



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, hafif yük koşullarında zemin kaplaması olarak kullanılabilen boya ve kaplama ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç alanlarında, düşey ve yatay elemanlarda, hafif endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, çimento ve beton gibi mineral esaslı yüzeylerde, kanalizasyon ve atık tesislerinde, depo ve fabrikalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Yatay ve düşey elemanlara uygulanabilir. Mekanik dayanımı yüksektir. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Temizlik ve bakımı kolaydır. Yüzeyi homojen bir şekilde kaplar.

SARFIYAT

• 0,2 – 0,6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet



QUADRO EP TX ET 965



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, oluşturulan özel formülasyon sayesinde portakal kabuğu görünümü veren boya ve kaplama ürünü.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç alanlarında, orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, çimento ve beton esaslı yüzeylerde, kanalizasyon ve atık tesislerinde, depo ve fabrikalarda kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Yatay ve düşey elemanlara uygulanabilir. Mekanik dayanımı yüksektir. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Temizlik ve bakımı kolaydır. Yüzeyi homojen bir şekilde kaplar.

SARFIYAT

• 0,5 – 0,8 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 18 adet





ASTARLAR SERAMİK YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULARI



ASTARLAR

| PC 500 | PC 505 | PS 510

QUADRO PRIMER C PC 500



ÜRÜN TANIMI

Su bazlı brüt beton siva astarıdır

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, yatay ve düşey yüzeylerde, siva öncesi kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

- 0,2 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 12 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet

QUADRO PRIMER M PC 505



ÜRÜN TANIMI

Bürüt beton yüzeyine ve şap altına şap ve beton arasındaki aderansı kuvvetlendirmek için kullanılan yüksek aderans astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, yatay ve düşey yüzeylerde brüt beton yüzeyinde şap altı aderans astarı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

- 0,200 - 0,500 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg plastik bidon / 30 kg plastik bidon
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet

QUADRO PRIMER S PS 510



ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, seramik üzeri seramik uygulamasından önce kullanılan aderans artırıcı astar.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, yatay ve düşey yüzeylerde seramik üzeri seramik uygulaması öncesi aderans artırıcı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır, fırça, rulo veya püskürtme ekipmanı, dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, seramik üzeri seramik uygulamalarında kullanılabilir, yüzeye mükemmel şekilde aderans sağlar, kullanım süresi uzundur, solvent içermez ve çevre dostudur.

SARFIYAT ÇİZELGESİ

- 0,2 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg plastik kova
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 27 adet



SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

CA 220	CA 225 W	CA 235 W	CA 240 W
CA 225	CA 235	CA 240	SA 245

QUADRO CERAD 1

CA 220



C1 TE

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırma harcı. (C1TE)

C1: Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Açık bekletme süresi uzatılmış

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. İşçiliği kolaydır. Aderansı yüksektir.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CERAD 2

CA 225



C2 TE

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, kayma özelliği azaltılmış seramik, por-selen ve granit yapıştırma harcı. (C2TE)

C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Açık bekletme süresi uzatılmış

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik, granit gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CERAD 2 W CA 225 W



C2 TE

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. (**C2TE**)
C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
E: Açık bekletme süresi uzatılmış

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI


Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet

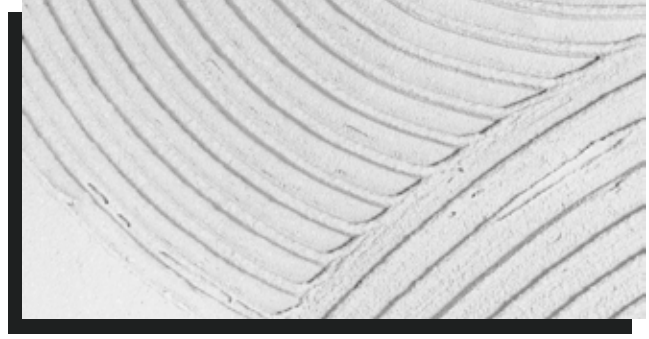

QUADRO CERAD 2 S CA 235



C2 TE S1

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, esnek kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. (**C2TE S1**)
C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
E: Açık bekletme süresi uzatılmış
S1: Esnek

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CERAD 2 S W

CA 235 W



C2 TE S1

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, esnek, kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. (C2TE S1)
C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
E: Açık bekletme süresi uzatılmış
S1: Esnek

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CERAD 2S2

CA 240



C2 TE S2

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, çok esnek kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. (C2 TE S2)
C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
E: Açık bekletme süresi uzatılmış
S2: Çok esnek

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, yoğun yaya trafiği olan yüzeylerde, yüzme havuzlarında, balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çok esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO CERAD 2S2 CA 240 W



C2 TE S2

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, çok esnek kayma özelliği azaltılmış seramik, porselen ve granit yapıştırma harcı. **(C2 TE S2)**
C2: İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış
E: Açık bekletme süresi uzatılmış
S2: Çok esnek

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, yoğun yaya trafiği olan yüzeylerde, yüzme havuzlarında, balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çok esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzatılmıştır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO STONAD SA 245



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, doğal ve kompoze taş yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, doğal ve kompoze taşların her türlü zemine yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Çok esnektir. Aderansı yüksektir. İşçiliği kolaydır. Çalışma süresi uzundur. Hızlı priz alır. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır.

SARFIYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 25 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet





DERZ DOLGULARI

EC 1000 / JF 950 / JF 955 / JN 960

QUADRO EP CERAD EC 1000



ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı, iki bileşenli, seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusudur.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ve derz dolgusunda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Esnektir. Aderansı yüksektir. Büyük boyutlu seramiklerde kullanılabilir. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Ağır trafığe uygundur.

SARFİYAT

• 4 - 6 kg/m²

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg + 0,2 kg set
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 48 adet



QUADRO JOINT F JF 950



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, aşınmaya dayanımlı, 1-6mm aralığındaki derzlerde kullanılan esnek derz dolgusudur.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Esnektir. Aderansı yüksektir. Aşınmaya dayanımlıdır. Büyük boyutlu seramiklerde kullanılabilir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Sırlı yüzeylere uygulanabilir. 1-6 mm aralığındaki derz dolgularında kullanılır.

SARFİYAT

• Değişken

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg kraft torba - 20 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO JOINT JF 955



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, aşınmaya dayanımlı, 1-6mm aralığındaki derzlerde kullanılan derz dolgusudur.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde; seramik, fayans, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Aşınmaya dayanımlıdır. Büyük boyutlu seramiklerde kullanılabilir. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Sırlı yüzeylere uygulanabilir. 1-6 mm aralığındaki derz dolgularında kullanılır.

SARFİYAT

- Değişken

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg kraft torba - 20 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO JOINT NS JN 960



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, doğal ve kompoze taş kaplamaların 3 – 20mm aralığındaki derzlerinde kullanılan derz dolgusudur.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış alanlarında, yatay ve düşey düzlemde, doğal ve kompoze taş kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.

AVANTAJLARI

Hızlı ve kolay uygulanır. Aderansı yüksektir. Aşınmaya dayanımlıdır. Isı değişimlerine dayanıklıdır. İçme suyu ile temas edebilir. 3-20 mm aralığındaki derz dolgularında kullanılır.


SARFİYAT

- Değişken

DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg kraft torba - 20 kg kraft torba
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



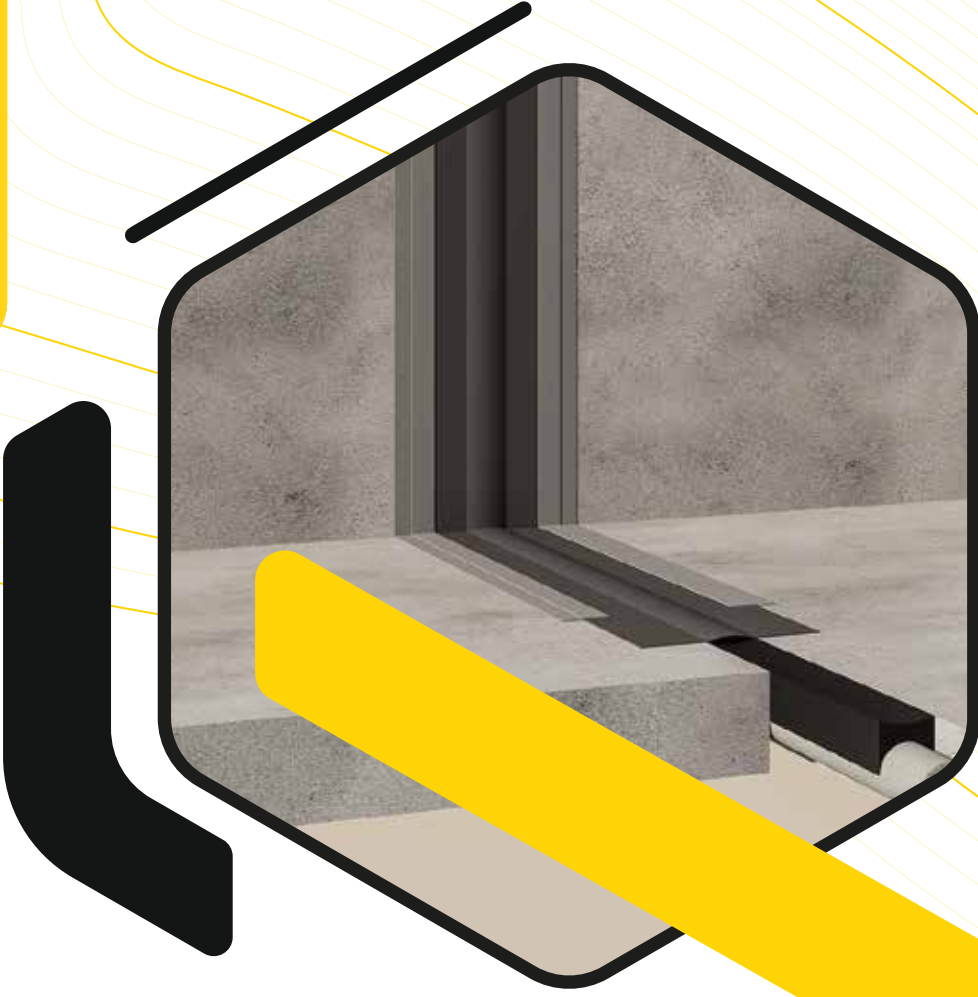

AKSESUARLAR

QUADRO DILETASTON 200

DB 5200



ÜRÜN TANIMI

FPO esaslı, yapı derz ve diletasyon boşluklarının kapatılması ve su yalıtımında kullanılan diletasyon bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda toprak altı ve toprak üstü uygulamalarda, dinamik çatlakların, derzlerin ve diletasyon boşluklarındaki hareketlerin karşılanmasında ve su yalıtımında sürme yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Sürekli su yalıtımı sağlar. Isı değişimlerine dayanıklıdır. Yırtılma dayanımı yüksektir.

SARFİYAT

• Uygulanacak toplam miktarı belirlemek için %10 bindirme payı ve uygulanan projenin şartlarına göre %2-3 hata payı metraja eklenmelidir.

DEPOLAMA

- Ambalaj: Genişlik 1m - Uzunluk 25m
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO EXPANDING 5X20

EB 5520



ÜRÜN TANIMI

Su ile temasında kendiliğinden şişerek çatlak ve boşlukları tıkayarak su geçirimsizlik sağlayan bant.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların, perde ve temellerinin birleşim alanlarındaki soğuk derzlerde, tünellerde, havuzlarda, su depolarında, su arıtma tesislerinde, PVC boru giriş ve çıkışlarında su kesici bant olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Su ile temasında ideal hızda şişme yaparak betona zarar vermez. Ömür boyu koruma sağlar. Genleşmesi %170 e kadar devam eder. Yapısı sayesinde içerisine giren suyun donmasından kaynaklı hacim değişimlerinden etkilenmez.

SARFİYAT

- 1mt/mt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 10m rulo
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO PAH BANT PB 5500



ÜRÜN TANIMI

Duvar köşelerinde, zemin duvar bağlantı yerlerinde, çatlaklarda kullanılan su geçirimsizlik sağlayan bant.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların birleşim ve ek yerlerinde, çatlaklarda su yalıtım bandı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Ekonomiktir. Kimyasal dayanımı yüksektir. Su yalıtım ürünlerine iyi yapışır.

SARFIYAT

• 1mt/mt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 50m rulo
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO FIX BAND FB 5560



ÜRÜN TANIMI

Duvar köşelerinde, zemin duvar bağlantı yerlerinde, çatlaklarda kullanılan su geçirimsizlik sağlayan kendiliğinden yapışan bant.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların birleşim ve ek yerlerinde, çatlaklarda su yalıtım bandı olarak kullanılır

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Ekonomiktir. Kimyasal dayanımı yüksektir. Kendiliğinden yapışır.

SARFIYAT

• 1mt/mt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 20m rulo
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



QUADRO ULTRA BANT UB 5500



ÜRÜN TANIMI

Duvar köşelerinde, zemin duvar bağlantı yerlerinde, çatlaklarda kullanılan su geçirimsizlik sağlayan süper esnek bant.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların birleşim ve ek yerlerinde, çatlaklarda su yalıtım bandı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. Çok esnektir. Ekonomiktir. Kimyasal dayanımı yüksektir. Kendiliğinden yapışır.

SARFIYAT

• 1mt/mt

DEPOLAMA

- Ambalaj: 50m rulo
- Palet ebadı: 100*100
- Paletteki adedi: 64 adet



[illegible]



QUADROFLEX®
powerfull solutions

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER				REÇİNE ESASLI ÜRÜNLER						ÖRTÜ SİSTEMLERİ		MASTİKLER			AKSESUARLAR				
CS 325	CF 350	CS 360	CS 365	CA 400	RA 401	RP 410	RP 415	RP 450	RP 420	PR 7000	TM 6000	PS 600	PS 605	PS 610	DB 5200	EB 5520	PB 5500	FB 5560	UB 5500
QUADRO S LASTIC UV	QUADRO FAST 2K	QUADRO STOP	QUADRO STOP F	QUADRO CERAC	QUADRO WHITE	QUADRO PUR 1K	QUADRO PUR 1K UV	QUADRO PUR IN	QUADRO PUREA	QUADRO PROOF	QUADRO TEXTYLE	QUADRO SEAL	QUADRO SEAL W	QUADRO PRO SEAL 2K	QUADRO DILETASTON 200	QUADRO EXPANDING 5X20	QUADRO PAH BANT	QUADRO FIX BAND	QUADRO ULTRA BANT
	✓										✓								
	✓										✓	✓	✓	✓					
	✓					✓	✓		✓		✓								
	✓					✓	✓		✓		✓								
							✓		✓		✓								
						✓	✓		✓		✓								
							✓		✓		✓								
✓					✓				✓			✓	✓	✓					
✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓					
												✓	✓	✓					
✓	✓						✓		✓		✓								
✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓								✓									
✓	✓																		
	✓									✓									
								✓											
												✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
																✓			
												✓	✓	✓	✓				
✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓					

TAMİR HARÇLARI											
ÜRÜNLER		EPOKSİ ESASLI ÜRÜNLER				ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER					
		EM 777	EM 778	EM 700	EG 710	CG 720	CG 723	CM 780	CB 785	CF 790	CO 725
		QUADRO EPOXY MULTI	QUADRO EPOXY FIX	QUADRO EPOXY MORTAR	QUADRO EPOXY GROUT	QUADRO GROUT	QUADRO GROUT S	QUADRO MORTAR	QUADRO MORTAR T	QUADRO CEMENT - F	QUADRO CONCRETE 25
KULLANIM ALANLARI	İç ve Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç ve Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
UYGULAMA ALANLARI	Taşıyıcı Kolon Perde Onarımı	✓		✓	✓				✓		
	Yapısal Güçlendirme İşleri	✓		✓	✓				✓		
	Yapısal Filiz Ekimi, Ankraj ve Montaj	✓									
	Dilatasyon Bandı Yapıştırıcısı		✓								
	Karot Boşluklarının Doldurulması	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tij Boşluklarının Doldurulması	✓		✓				✓	✓		
	Hatıl Yapımı										✓
	Pah Oluşturulması	✓		✓				✓	✓		
	Makine ve Vinç Temelleri Yapımı				✓	✓	✓				
	Prekast Yapı Kolonlarının Montajı	✓									
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Sıvalı Yüzey	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Seramik, Mermer, Mozaik Yüzey	✓		✓	✓						
	Brüt Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Metal Yüzey	✓	✓	✓	✓						

ASTARLAR								
ÜRÜNLER		BS 10	RP 405	PC 500	PC 505	PS 510	CP 695	EP 940
		QUADRO BITUM PR	QUADRO PUR PR	QUADRO PRIMER C	QUADRO PRIMER M	QUADRO PRIMER S	QUADRO COAT PR	QUADRO EP PRIMER
KULLANIM ALANLARI	Tozsuz Yüzey Oluşturma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seramik Üzeri Seramik Uygulamaları İçin Yüzey Hazırlığı					✓		
	Epoksi Zemin Kaplamaları İçin Yüzey Hazırlığı							✓
	Poliüretan Esaslı Su Yalıtımı Öncesi Yüzey		✓					✓
	Dış Cephe Yüzey Hazırlığı						✓	
UYGULAMA ALANLARI	Toprak Altında Kalan Alanlarda	✓						
	Islak Hacim	✓	✓		✓	✓		
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Seramik					✓		
	Beton Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Şap Altı				✓			
	Brüt Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

YAPIŞTIRMA ÜRÜNLERİ											
ÜRÜNLER		CA 220	CA 225	CA 225 W	CA 235	CA 235 W	CA 240	CA 240 W	SA 245	EC 1000	TA 640
		QUADRO CERAD 1	QUADRO CERAD 2	QUADRO CERAD 2 W	QUADRO CERAD 2 S	QUADRO CERAD 2 S W	QUADRO CERAD 2S2	QUADRO CERAD 2S2 W	QUADRO STONAD	QUADRO EP CERAD	QUADRO THERMO Y
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Duvar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAPLAMA ÇEŞİDİ	Porselen		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Granit		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Doğal Taş		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mermer		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Yer Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Duvar Seramiği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Cam Tuğla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Cam Mozaik		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Isı Yalıtım Levhası										✓
Seramik Ebadı	1100 cm ² e kadar seramikler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	1800 cm ² e kadar seramikler		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	3600 cm ² e kadar seramikler				✓	✓	✓	✓		✓	
	6400 cm ² e kadar seramikler						✓	✓		✓	
	6400cm ² den büyük seramikler						✓	✓		✓	
UYGLAMA YÜZEYLERİ	Yoğun Yaya ve Araç Trafiği Olan Alanlar		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Islak Hacimler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Yerden Isıtma Olan Sistemler			✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Endüstriyel Zeminler		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Otopark, Terminal, Metro Gibi Hareketli İş Alanları Olan Yerler				✓	✓	✓	✓		✓	
	Su Depoları				✓	✓	✓	✓		✓	
	Yüzme Havuzu				✓	✓	✓	✓		✓	

DERZ DOLGULARI					
ÜRÜNLER		EC 1000	JF 950	JF 955	JN 60
		QUADRO EP CERAD	QUADRO JOINT F	QUADRO JOINT	QUADRO JOINT NS
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓
	İç Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓		✓	✓
	Dış Mekan Duvar	✓		✓	✓
KAPLAMA ÇEŞİDİ	Porselen	✓		✓	
	Granit	✓	✓	✓	
	Doğal Taş	✓	✓	✓	✓
	Mermer	✓	✓	✓	
	Yer Seramiği	✓	✓	✓	
	Duvar Seramiği	✓	✓	✓	
	Cam Mozaik	✓		✓	
	Dekoratif Tuğla				✓
	Metal	✓			
ÖZELLİKLER	Suya ve Dona Dayanım	✓	✓	✓	✓
	Yüksek Aşınma Direnci	✓		✓	✓
	Ekstra Su İtici Özellik				
UYGLAMA YÜZEYLERİ	Yoğun Yaya ve Araç Trafik Olan Alanlar	✓			
	Islak Hacimler	✓		✓	
	Yerden Isıtma Olan Sistemler	✓		✓	
	Endüstriyel Zeminler	✓			
	Otopark, Terminal, Metro Gibi Hareketli İş Alanları Olan Yerler	✓			
	Su Depoları	✓			
	Dekoratif Amaçlı Kaplama				✓
	Yüzme Havuzu	✓			

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ							
ÜRÜNLER		TG 655	TL 650	TP 645	SX 680	WC 685	CO 690
		QUADRO THERMO T	QUADRO THERMO C	QUADRO THERMO S	QUADRO SILOX	QUADRO WP COAT	QUADRO COAT
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Duvar			✓			
	Dış Mekan Duvar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UYGULAMA ALANLARI	Üzerine Boya Uygulanabilir	✓	✓	✓	✓		
	Dekoratif Görünüm	✓	✓			✓	✓
	Tane Dokulu	✓					
	Çizgi Dokulu		✓				
	Son Kat Boya						✓
	Su İzolasyon Kaplaması					✓	
	Su İtici Kaplama				✓	✓	
	Isı Yalıtım Sıvası			✓			
UYGLAMA YÜZEYLERİ	Beton Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Taş Yüzey				✓	✓	
	Isı Yalıtım Levhası			✓			
	Sıvalı Yüzey	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HARÇ KATKILARI								
ÜRÜNLER		WP 1100	LX 1200	CL 2000	CP 2020	LL 1560	MS 1540	PC 1550
		QUADRO WP	QUADRO LATEX	QUADRO CRISTAL LIQUID	QUADRO CRISTAL POWDER	QUADRO LIQUID LIME	QUADRO PLASTICIER	QUADRO PLASTICIER H
UYGULAMA ALANLARI	Su Geçirimsizlik Özelliğini Arttırmaya Yardımcı	✓	✓	✓	✓			
	Kullanıldığı Harcın Aderansını Arttıran		✓					
	Kristaller Oluşturarak Su Geçirimsizlik Özelliği Kazandıran			✓	✓			
	Akışkanlık ve İşlenebilirliği Arttıran	✓	✓			✓	✓	✓
UYGULAMA YÜZEYLERİ	Beton	✓		✓	✓			
	Şap	✓	✓			✓	✓	✓
	Çimento Esaslı Harçlar	✓	✓			✓	✓	✓

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ														
ÜRÜNLER		FL 900	FL 905	CU 970	CU 975	CU 980	SL 920	SL 925	FP 930	FP 935	ES 950	ES 955	EC 960	ET 965
		QUADRO FLOOR Q	QUADRO FLOOR K	QUADRO CURE ACR	QUADRO CURE PRF	QUADRO CURE S	QUADRO FLOOR SL	QUADRO FLOOR SL - F	QUADRO POLISH	QUADRO FLOOR P	QUADRO EP SELF	QUADRO EP SELF	QUADRO EP COAT	QUADRO EP TX
KULLANIM ALANLARI	İç Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dış Mekan Zemin	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
UYGULAMA ALANLARI	Hafif ve Orta Yaya Trafiğinin Olduğu Zeminler	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	Yoğun Yaya ve Araç Trafiği Olan Alanlar		✓							✓	✓	✓	✓	✓
	1 - 10 mm Arasındaki Bozuklukların Tesviyesinde						✓	✓						
	Aşınma Direnci Gerekli Zeminler (Fabrika, Depo gb.)	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Kimyasal Dayanım Gerekli Zeminler									✓	✓	✓	✓	✓
	Tozuma İstenmeyen Zeminler	✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓
	Kaymazlık İstenen Zeminler													
	Nemin Düşük ve Hava Akımının Fazla Olduğu Yerlerde Beton Dökümü			✓	✓	✓								
	Portal Kabuğu Görünümü İstenen													✓
	Emici Yüzey Zemin Boyası									✓				
	Mekanik Darbe Direnci Artırma	✓	✓								✓	✓	✓	✓
UYGLAMA YÜZEYLERİ	Çimento Esaslı Yüzey	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Beton Yüzey	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Taş Yüzey								✓					
	Taze Beton			✓	✓	✓								



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines on a yellow background.





info@epsa.com.tr



Barakfakih San. Bölgesi
Vatan Caddesi. No:70
Kestel / BURSA / TÜRKİYE



www.quadroxflex.com.tr



0224 384 10 20

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ ...